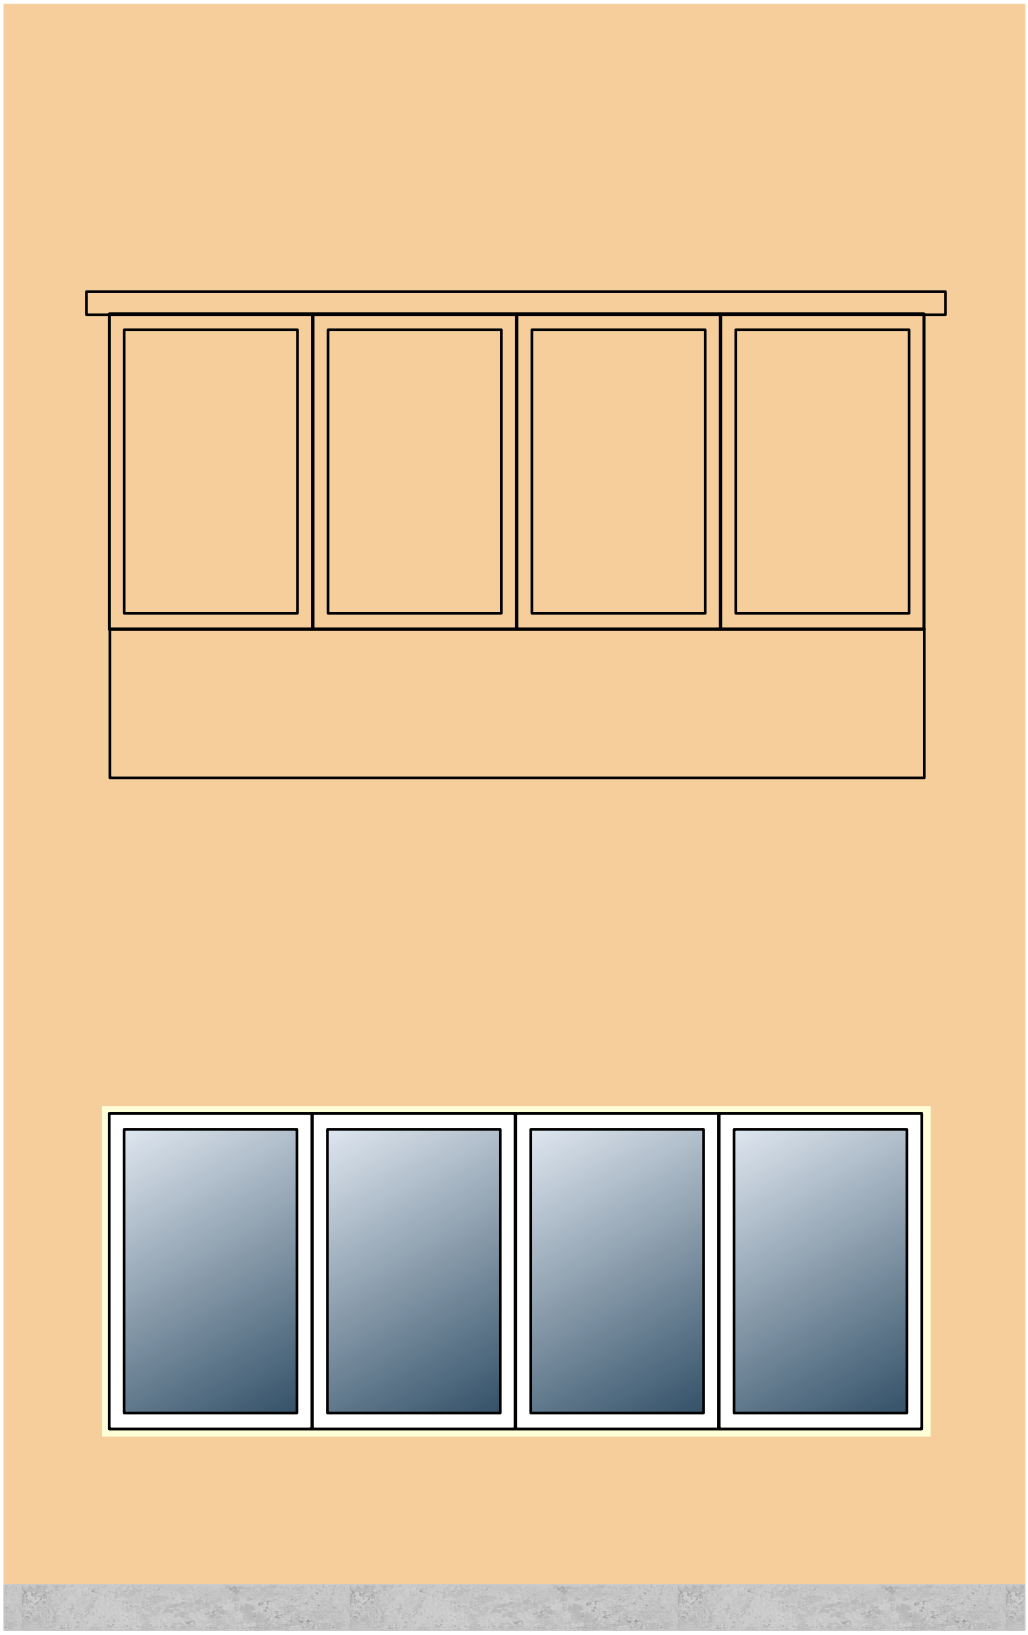

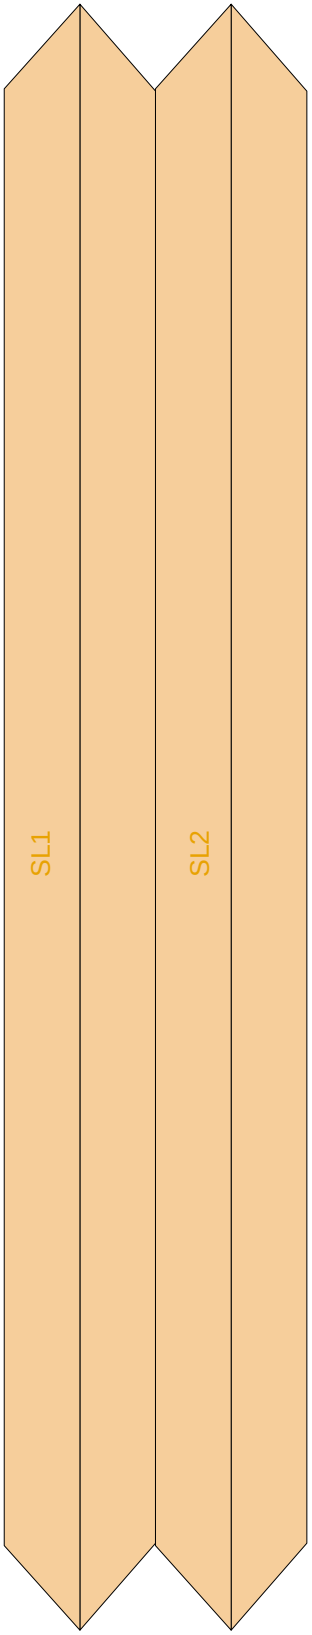
SL1
SL2

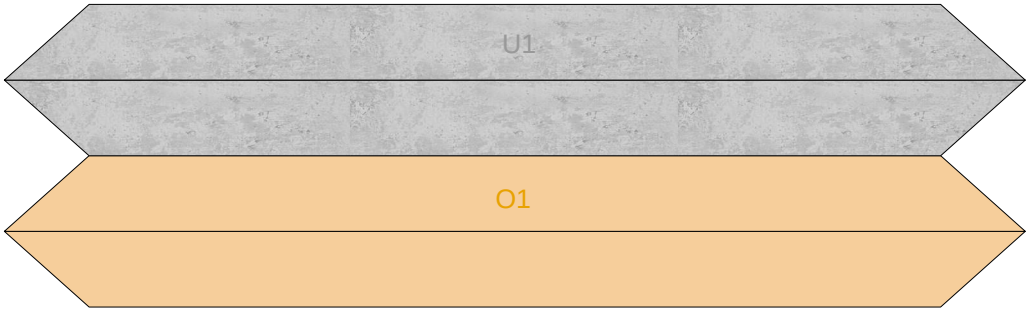
U1
O1

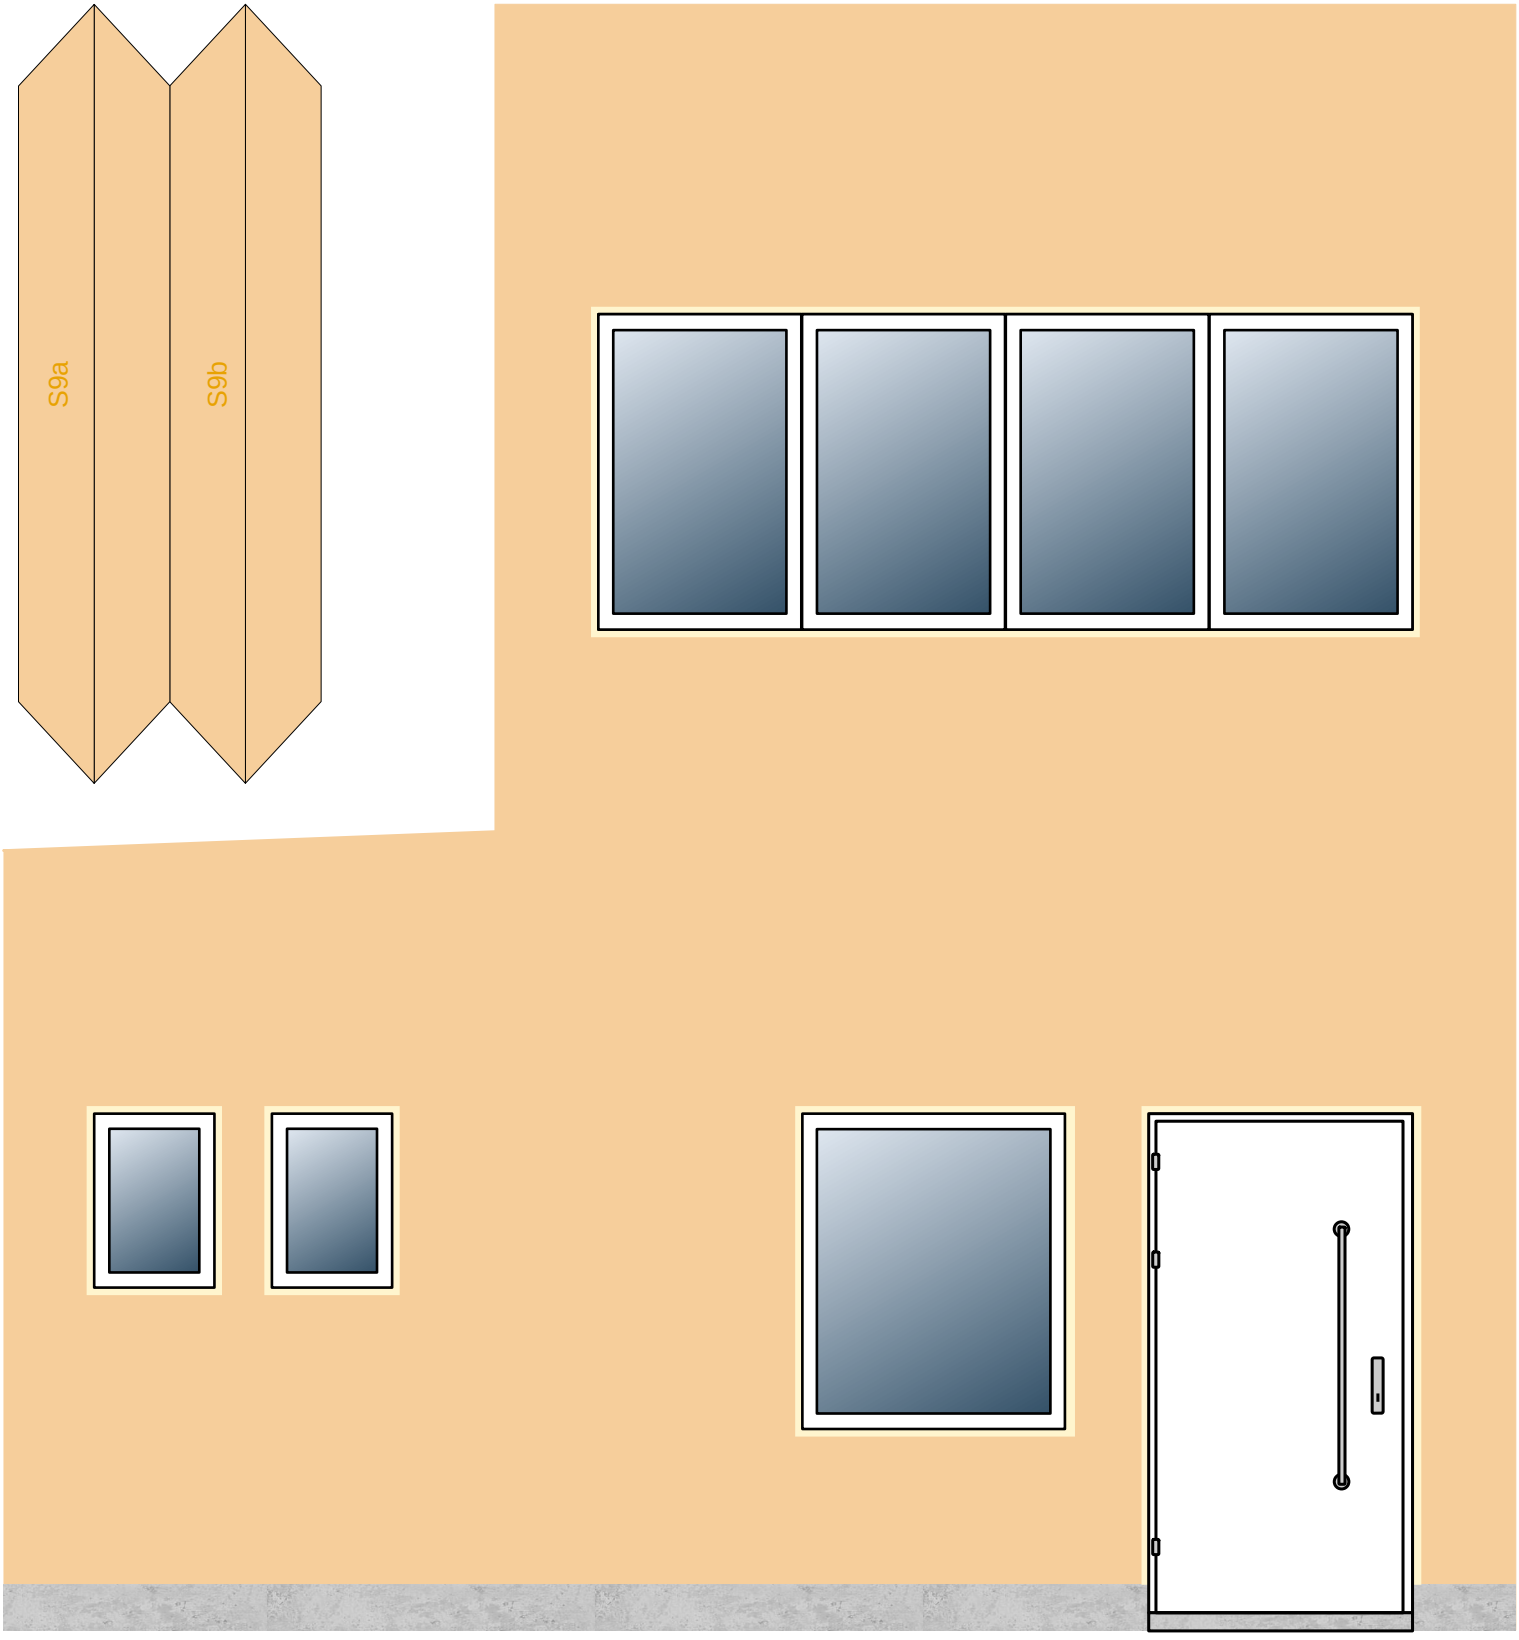
S9a
S9b

O10b
O10a
U10b
U10a

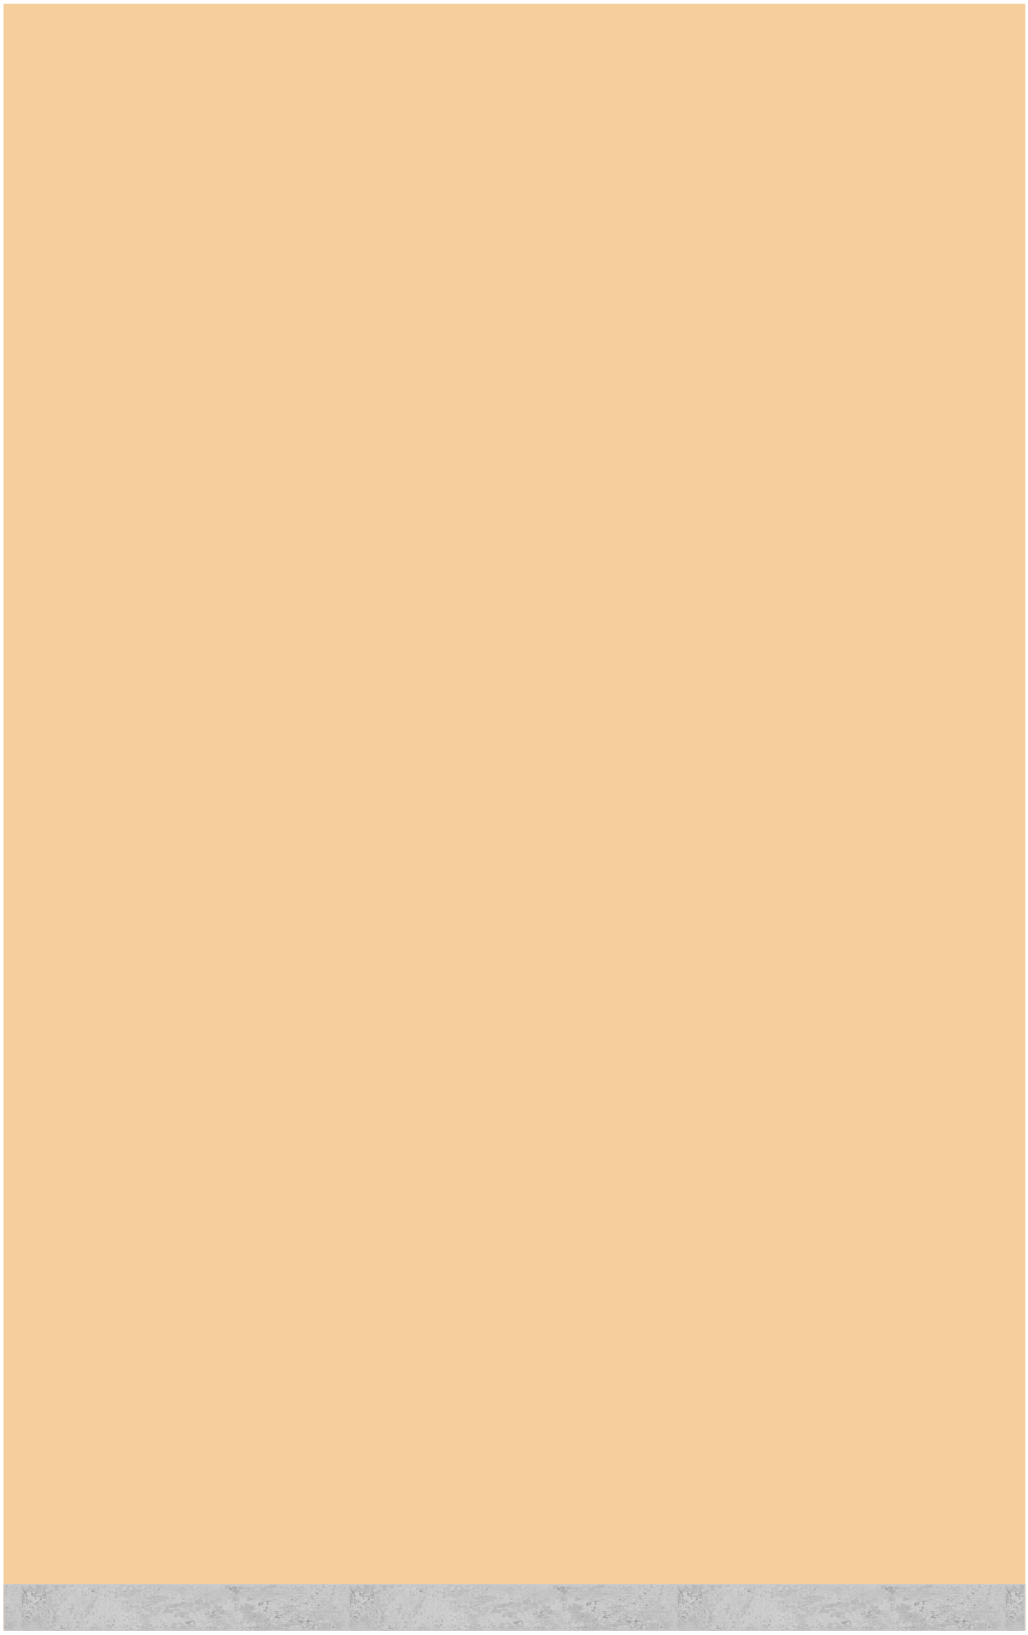

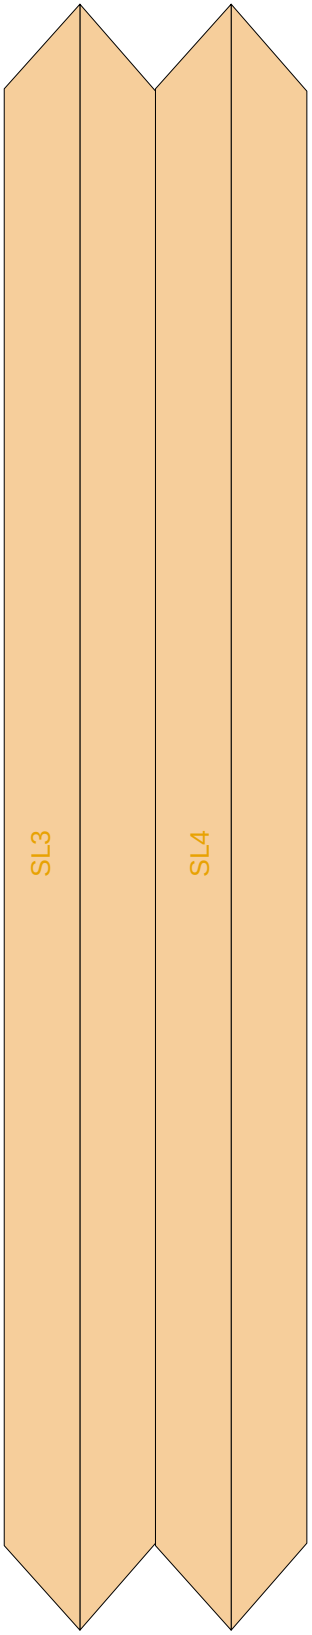
SL3
SL4

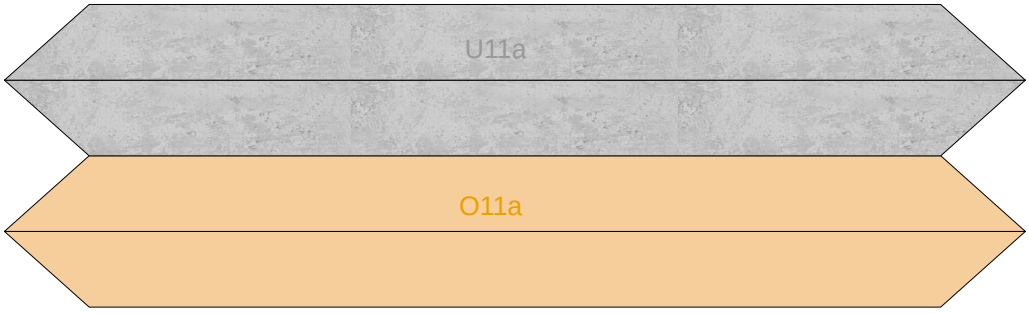
U11a
O11a

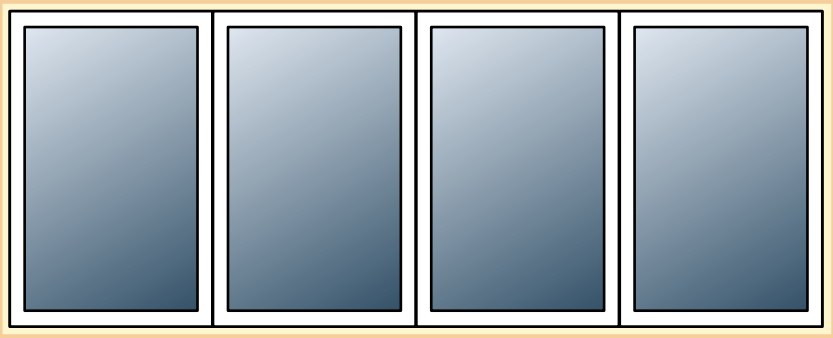

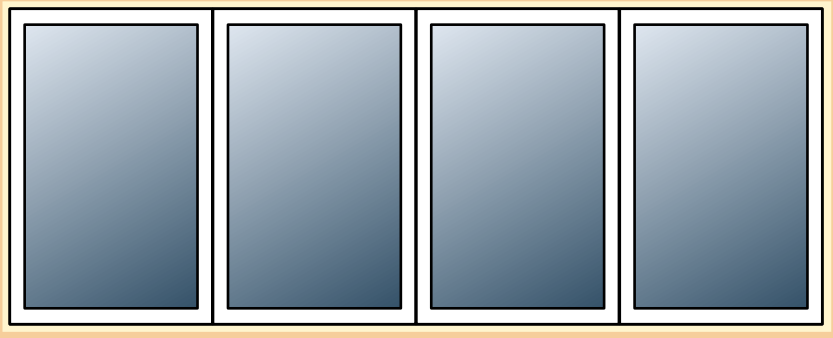





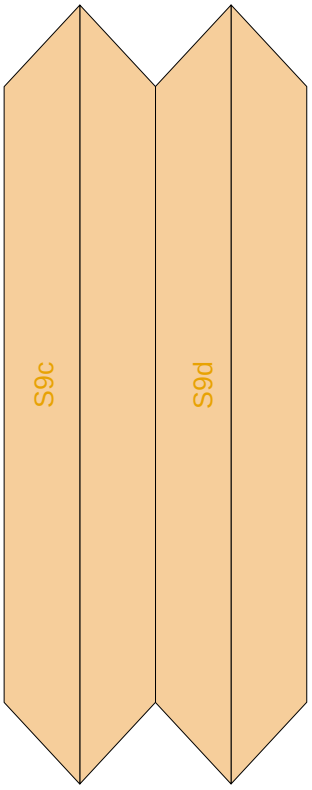
S9c
S9d

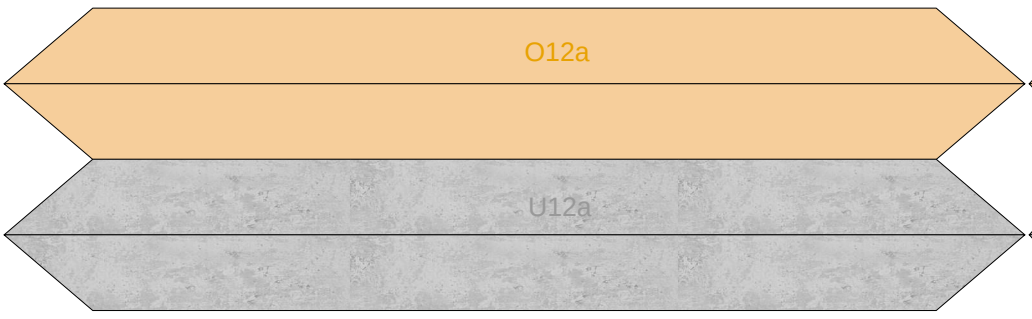
O12a
U12a

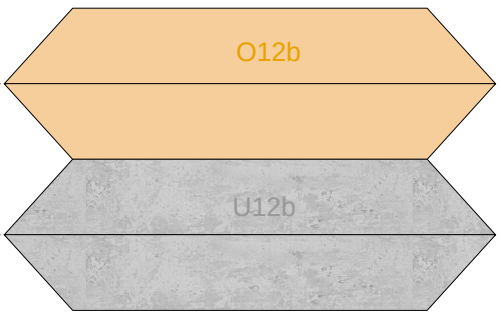
O12b
U12b

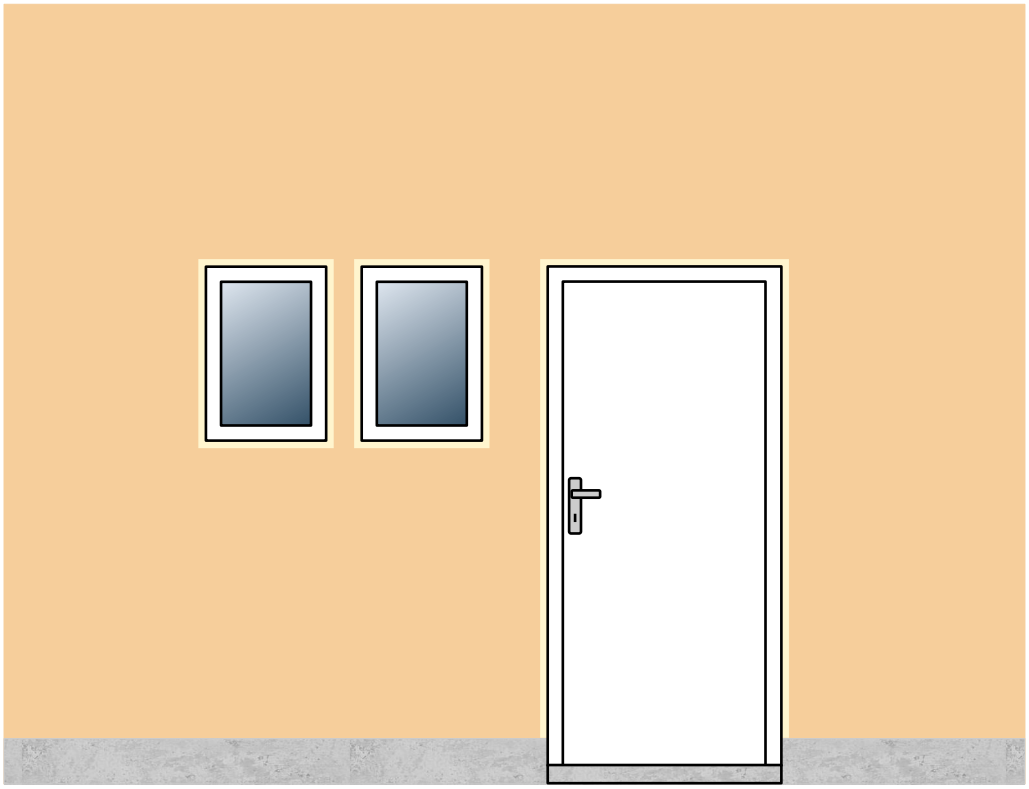

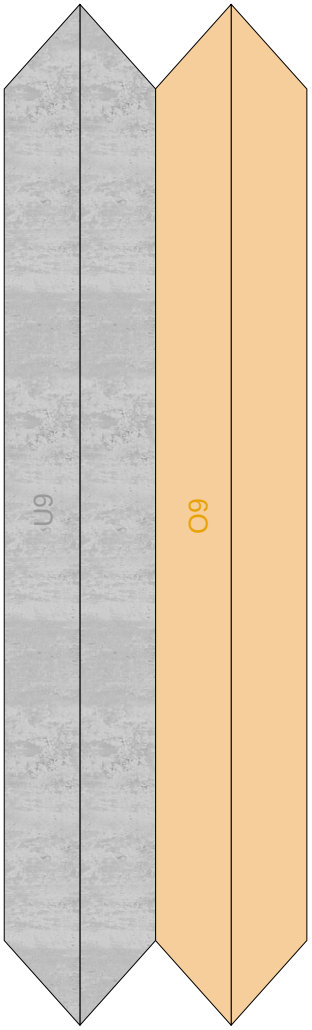
U9
O9

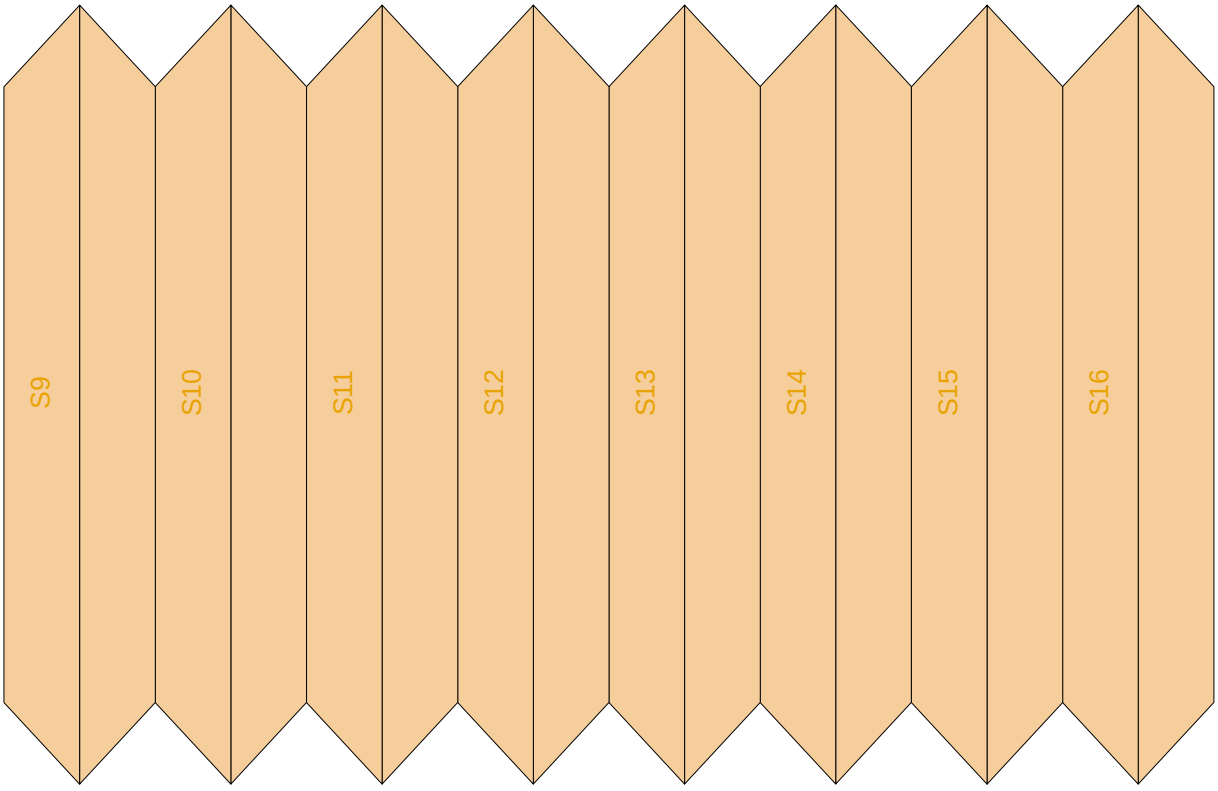
S9
S10
S11
S12
S13
S14
S15
S16

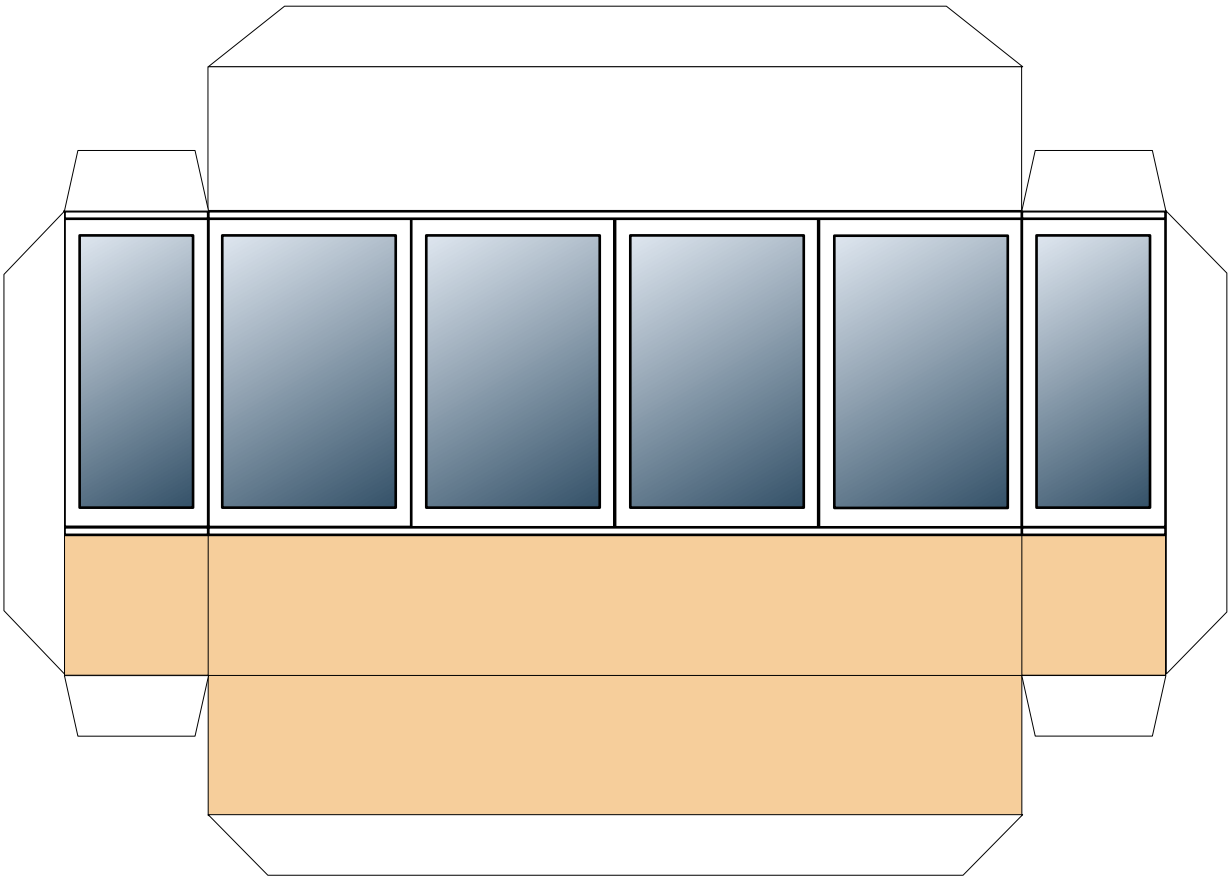

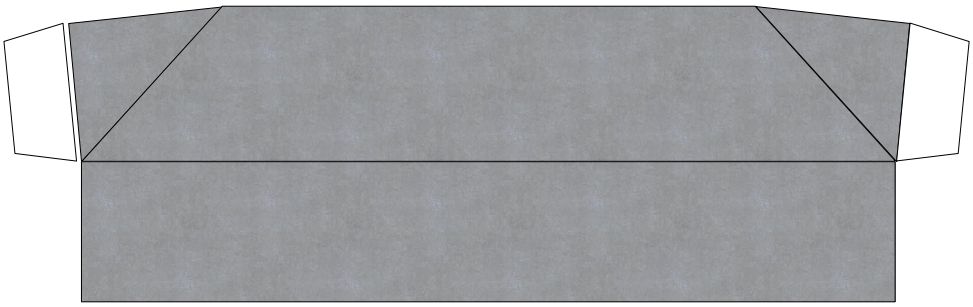

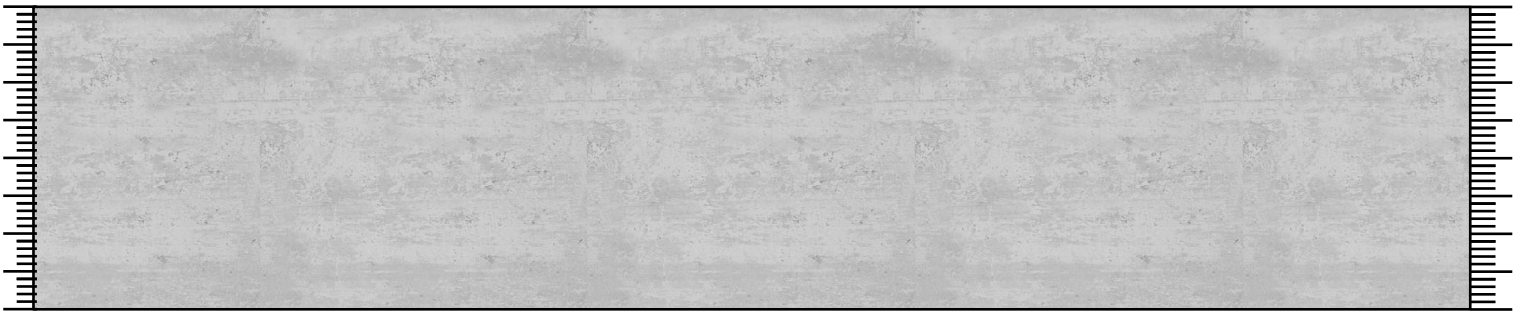

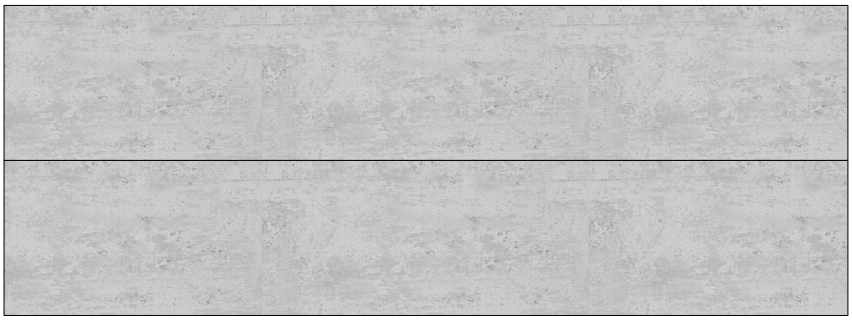

Wenn das Modell mit innen verstärkten Wänden gebaut wird, ist die Verwendung der der B (Boden)- und D (Decken)-Teile nicht notwendig.
Bei durchsichtigen Fenstern ist das B-Teil obligatorisch als Bodenbelag auf die Bodenplatten zu kleben.

Wer das Modell mit Inneneinrichtung bauen möchte, kann nach dem Aushärten des Klebstoffes die innere Fläche raustrennen.
Auch bei verstärkter Deckenplatte.

Diese Seite zweimal ausdrucken, wenn das Gebäude „durchsichtig“, also mit klaren Fenstern, gebaut werden soll.
Dann werden die Teile B5 und D4 zum „Zwischendeck“.

Wenn das Modell mit innen verstärkten Wänden gebaut wird, ist die Verwendung der der B (Boden)- und D (Decken)-Teile nicht notwendig.
Bei durchsichtigen Fenstern ist das B-Teil obligatorisch als Bodenbelag auf die Bodenplatten zu kleben.

Wer das Modell mit Inneneinrichtung bauen möchte, kann nach dem Aushärten des Klebstoffes die innere Fläche raustrennen.
Auch bei verstärkter Deckenplatte.

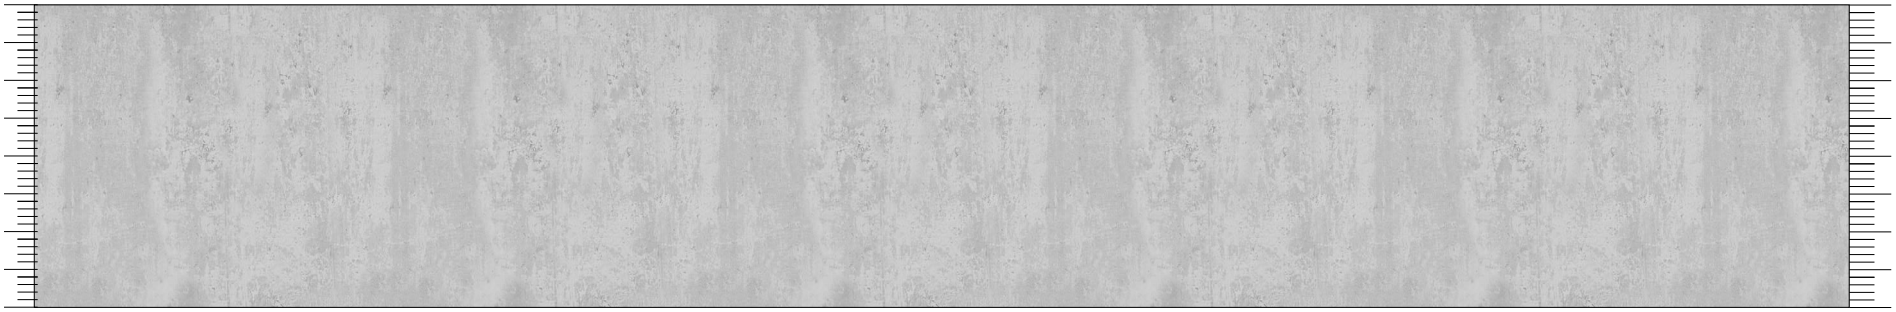

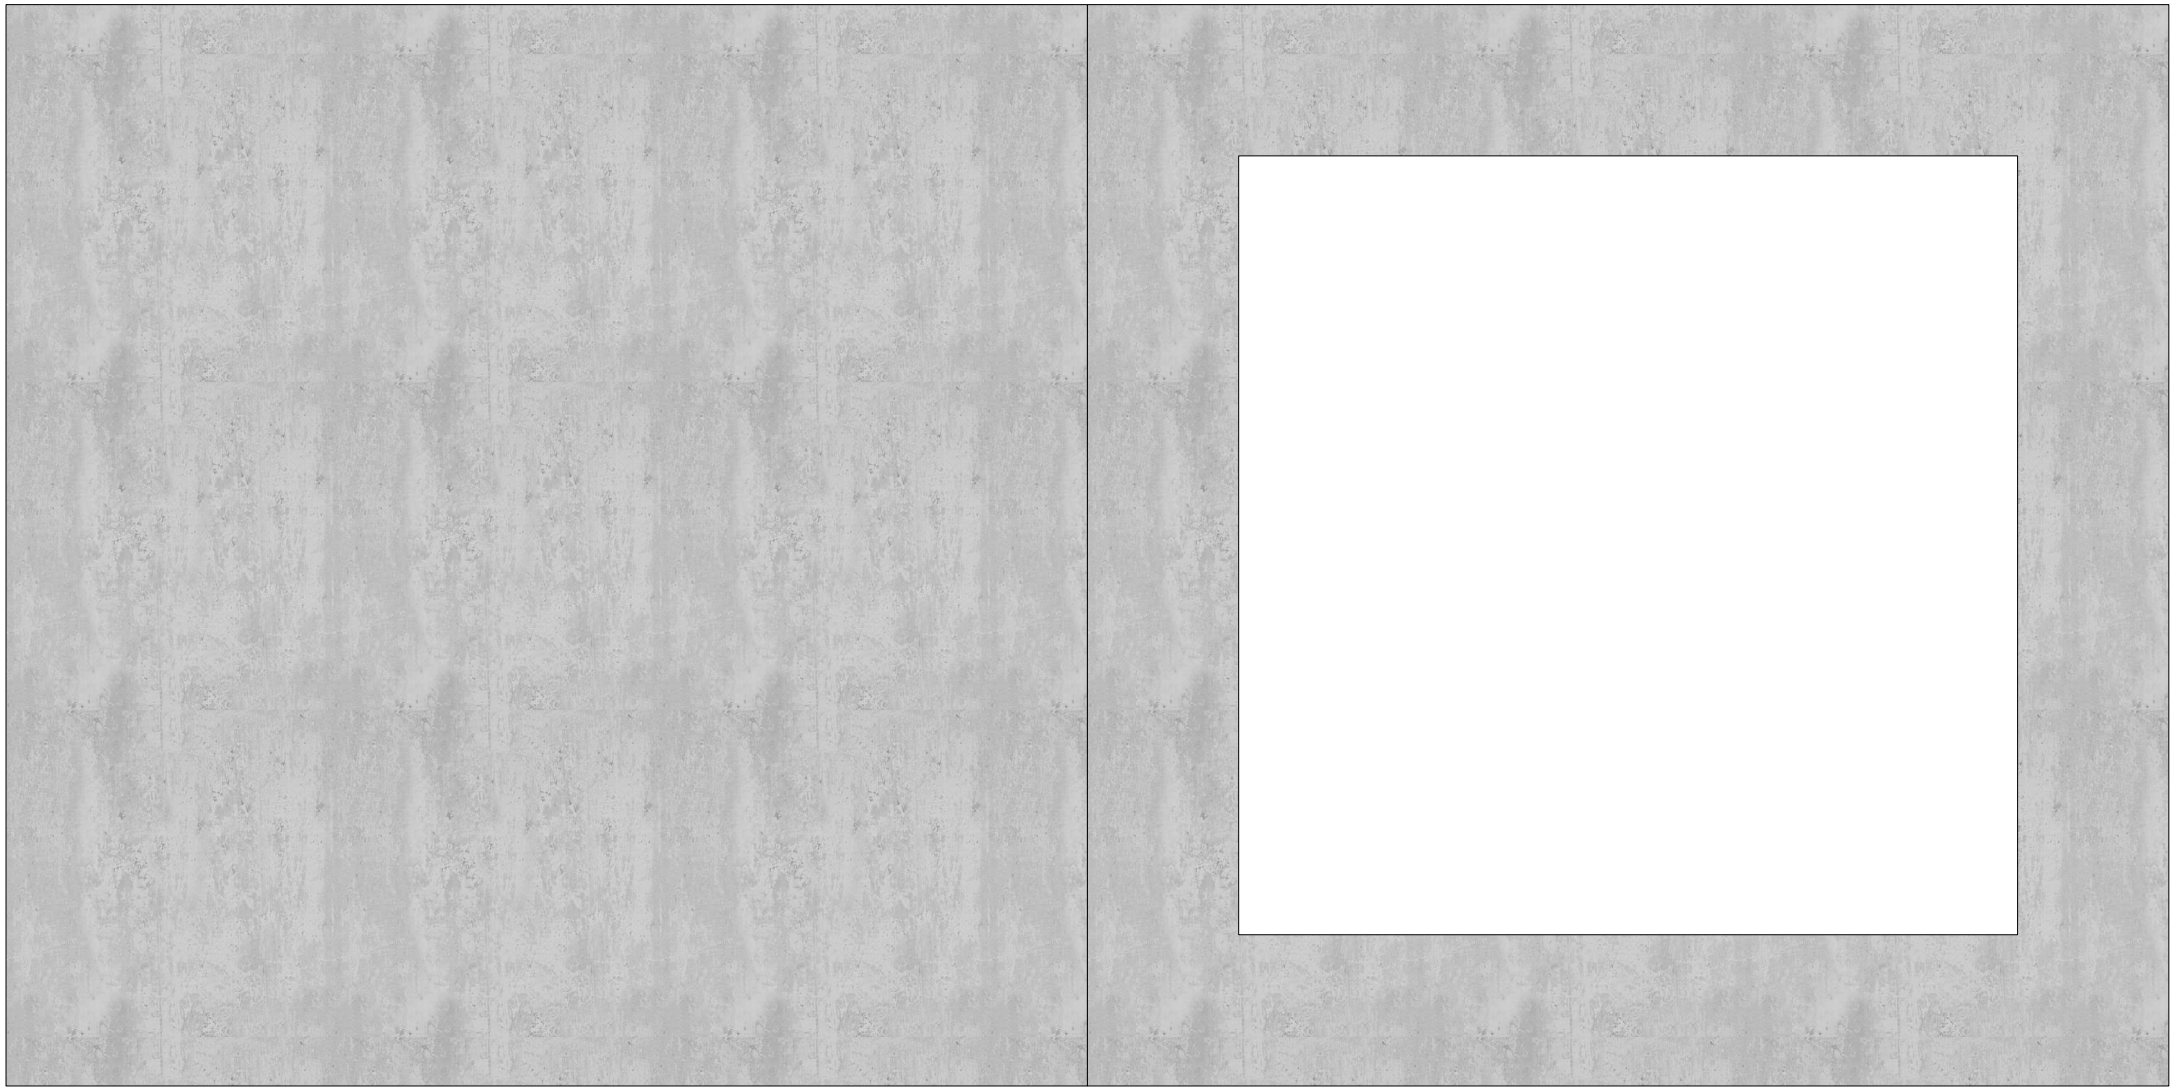

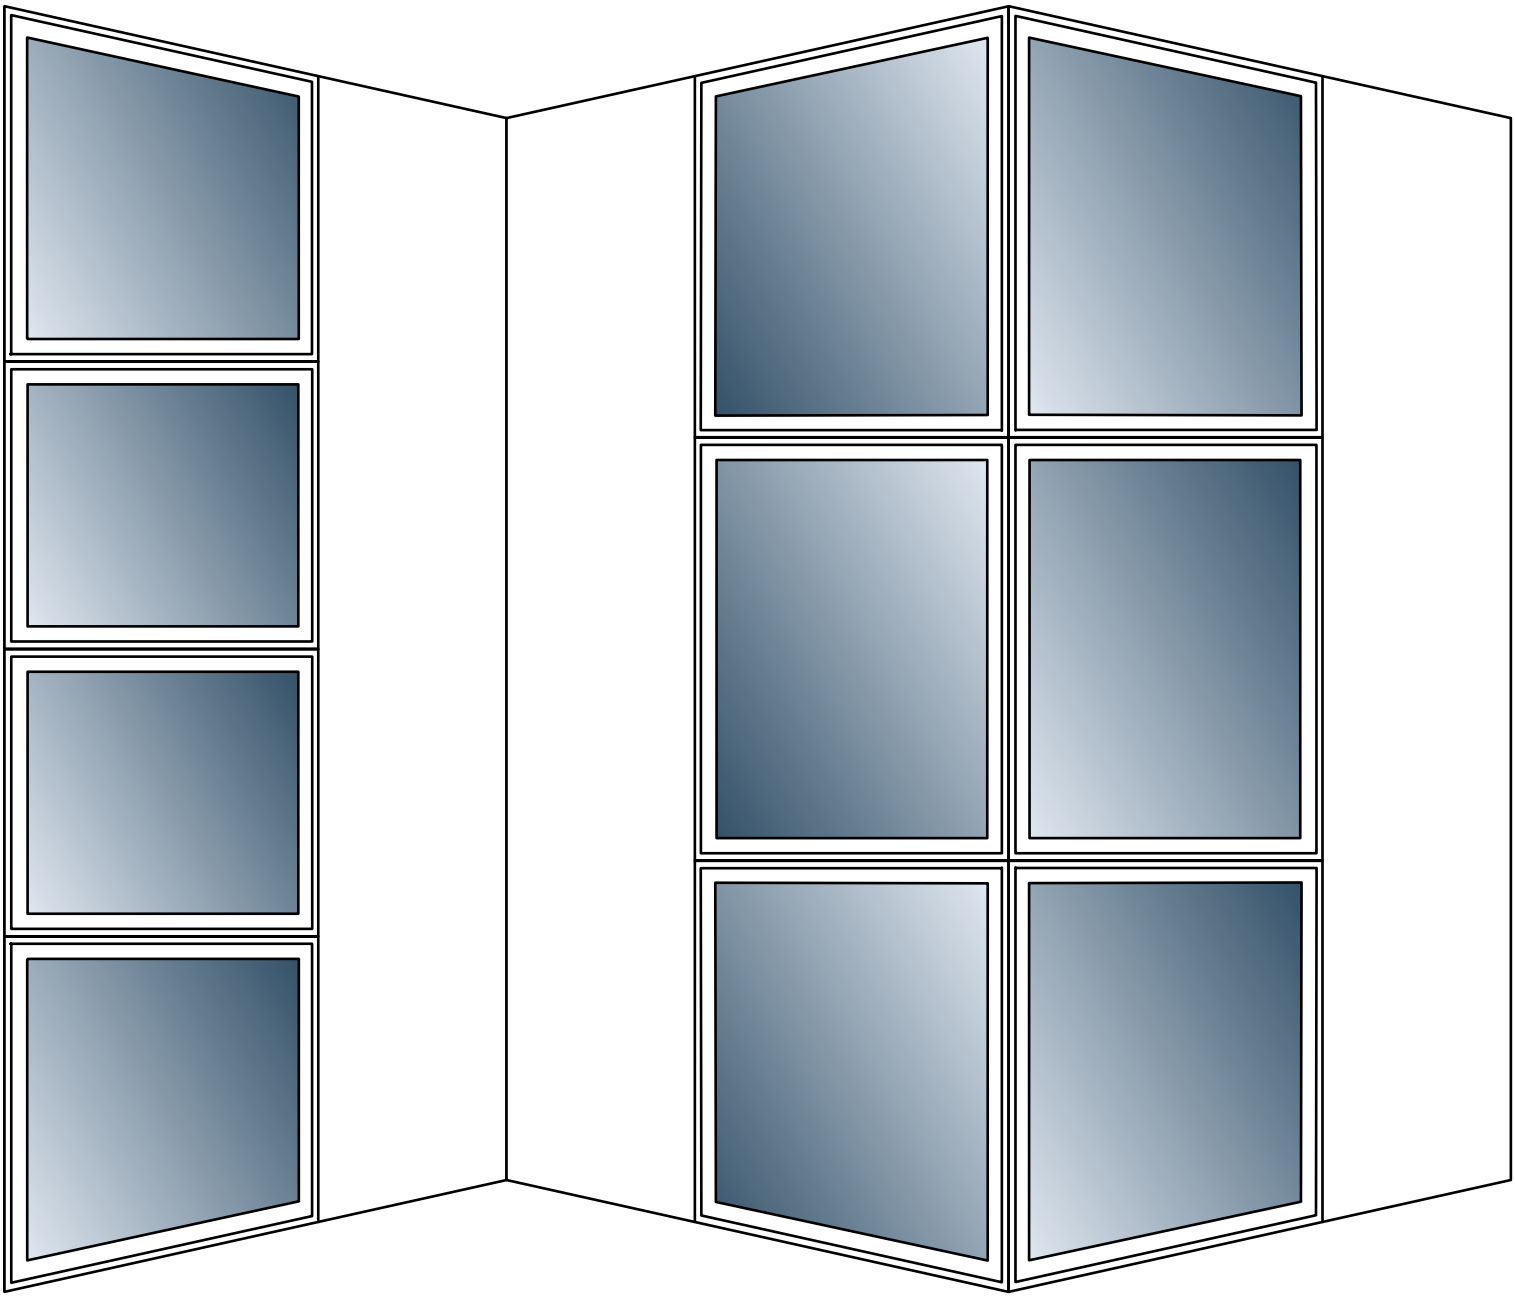

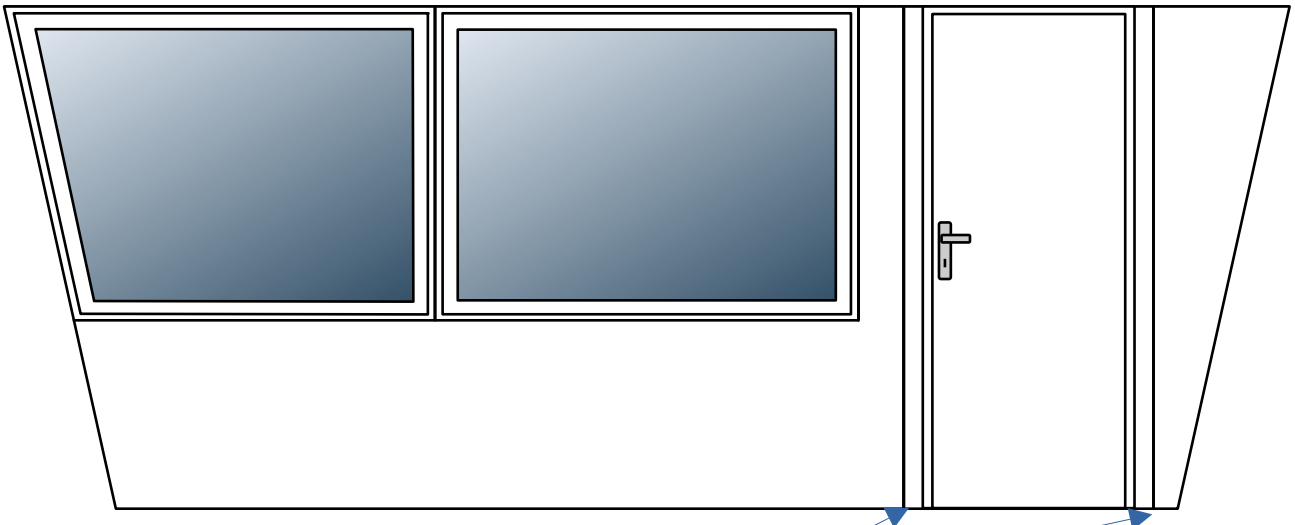

Siehe Seite 34

T1

T2

T3

T4

Tür links

Tür rechts

Beim Bau mit eingerückter Tür ist die 4. Bodenlasche zu kürzen. Die Tür wird mit Hilfe der beiden unteren Verbindungsteile dann senkrecht eingeklebt. Die Tür im 4. Bauteil der 360° Kanzel wird an entsprechenden Stellen abgetrennt (siehe Seite 32). Die Verbindungslaschen rechts neben der Tür sind mit „Augenmaß“ zu bearbeiten.

Wer das Modell mit Inneneinrichtung bauen möchte, kann nach dem Aushärten des Klebstoffes die innere Fläche raustrennen.
Auch bei verstärkter Deckenplatte.

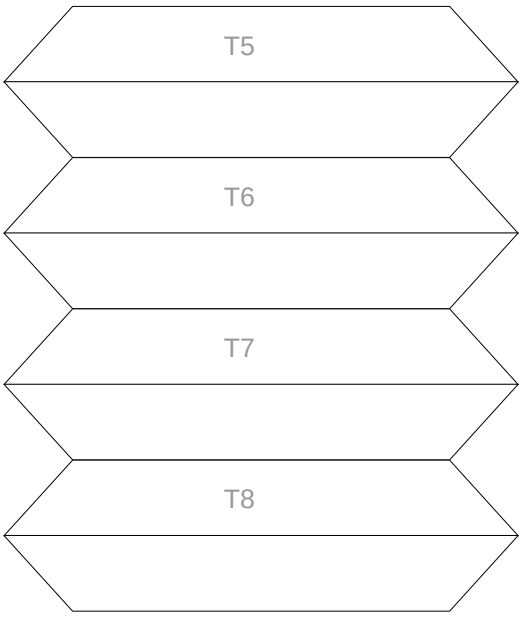

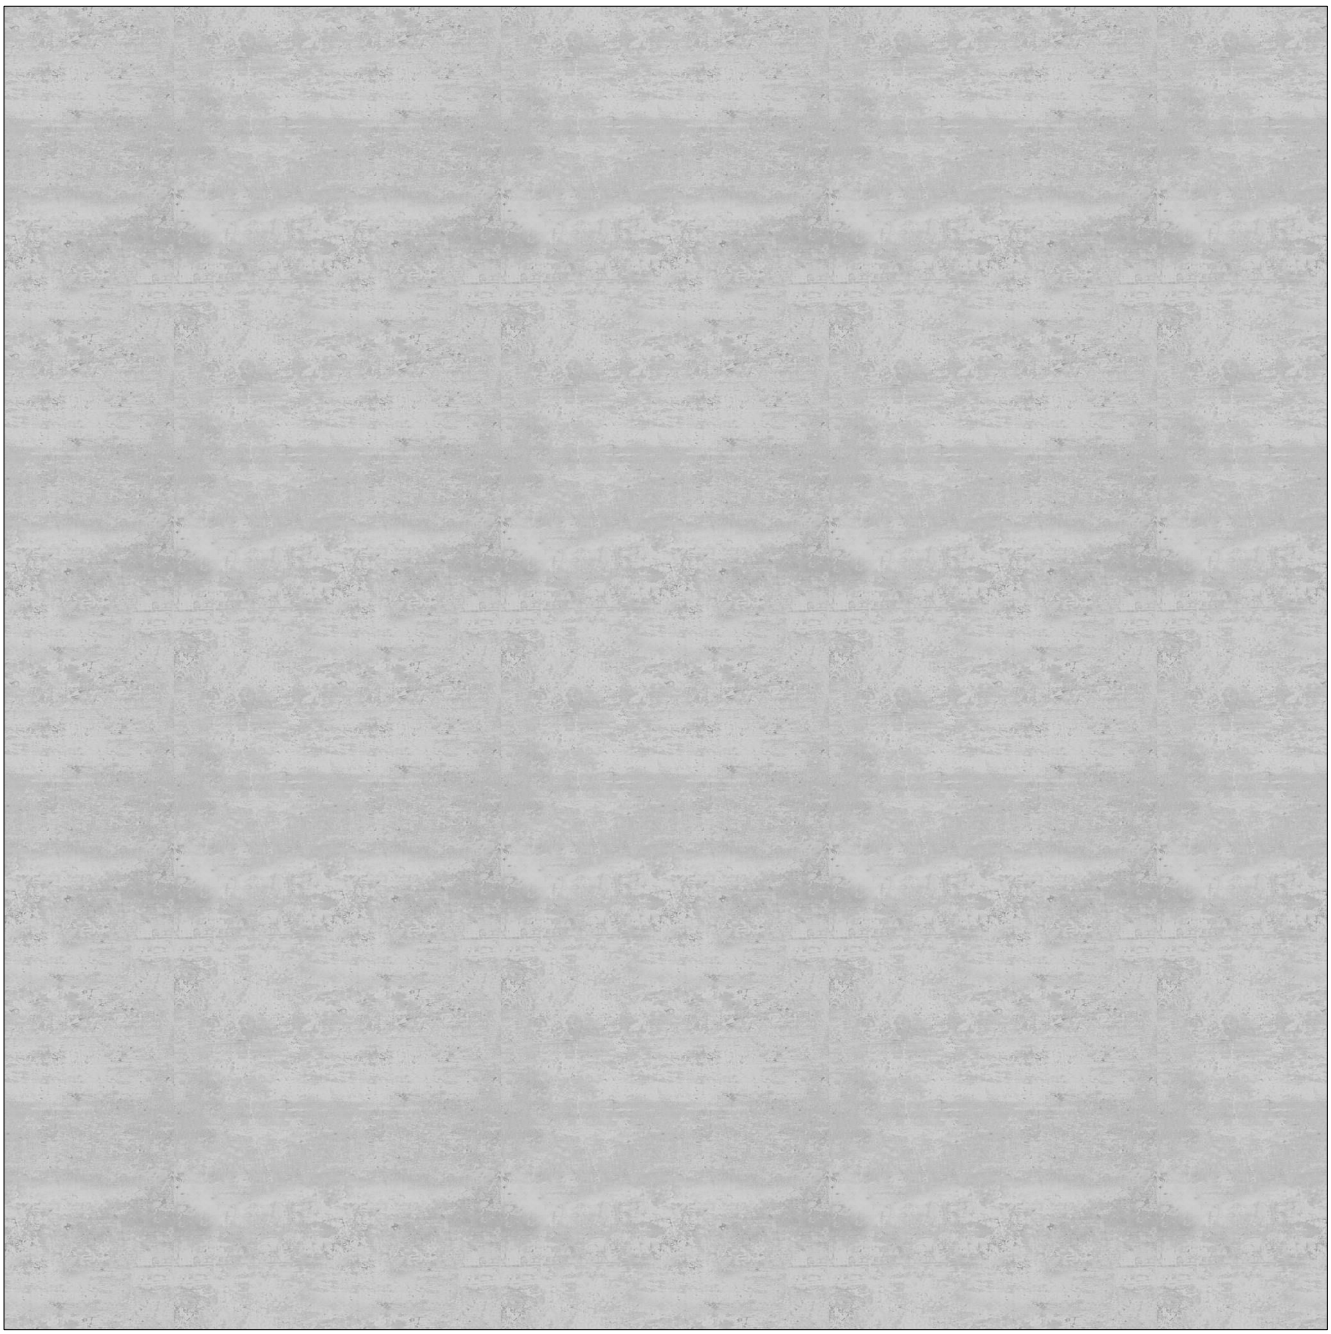

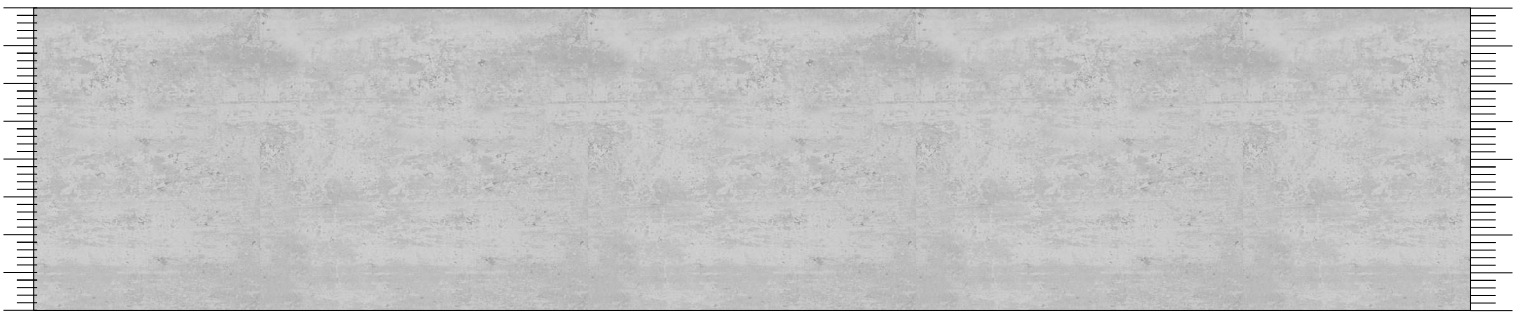

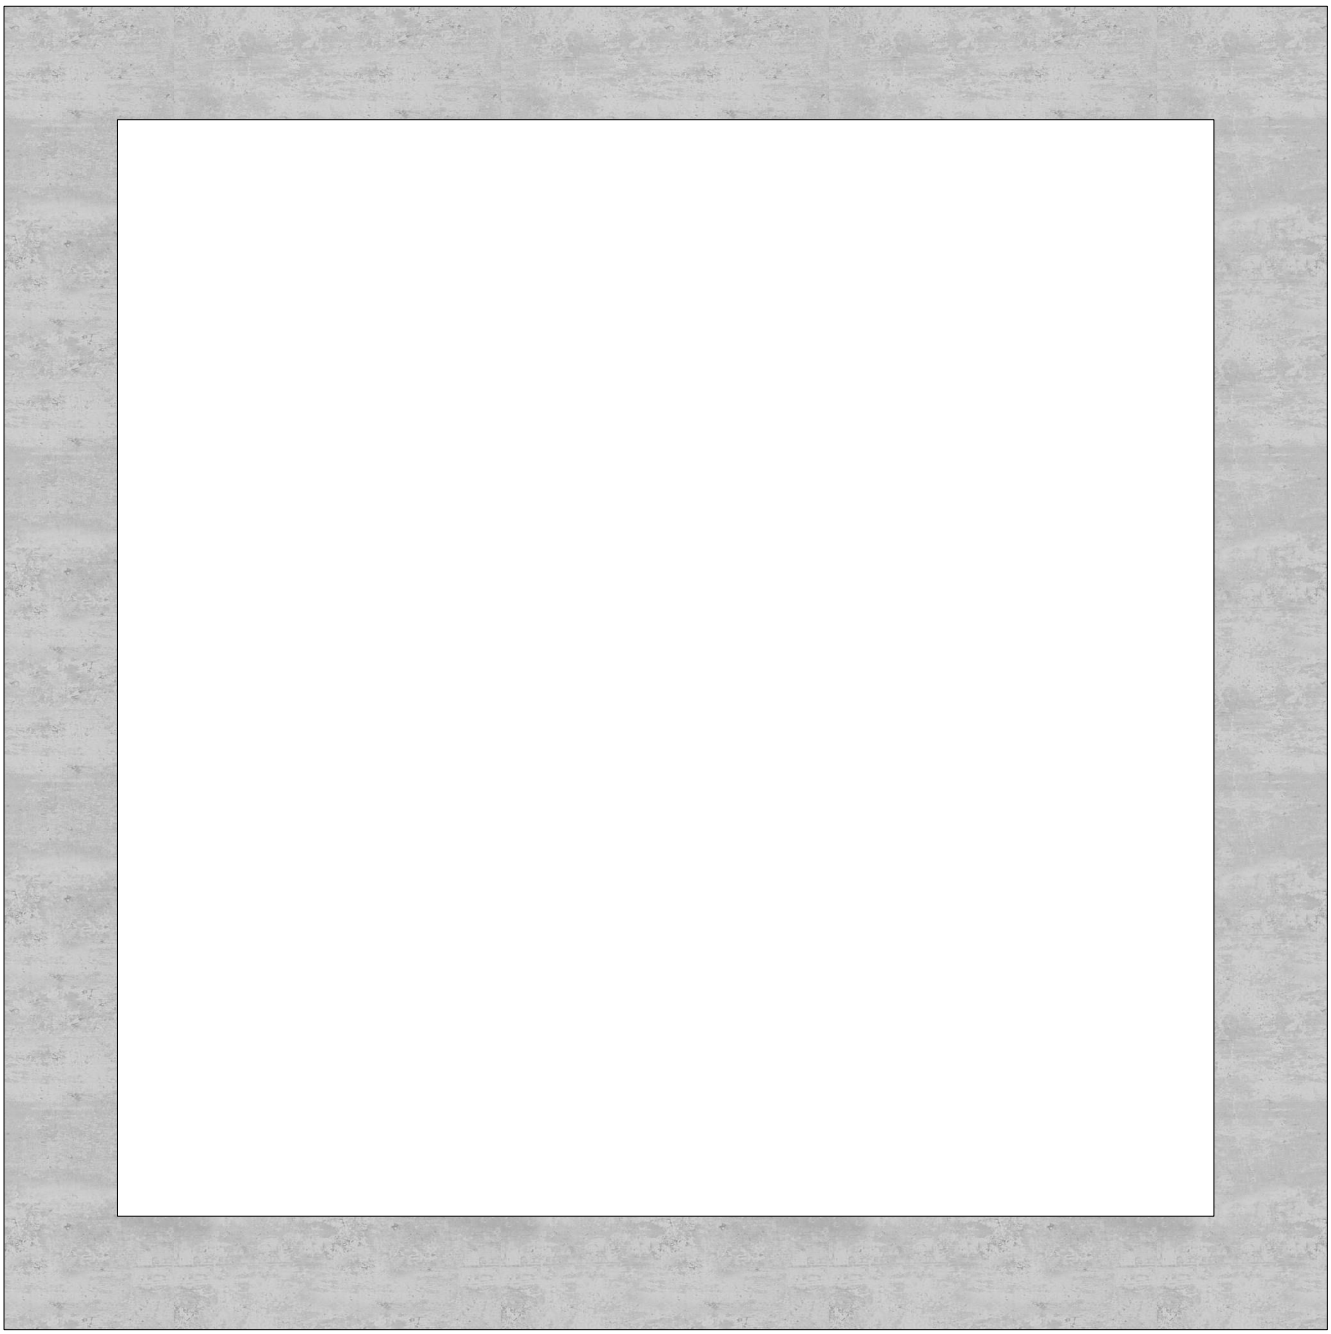

T9

T10

T11
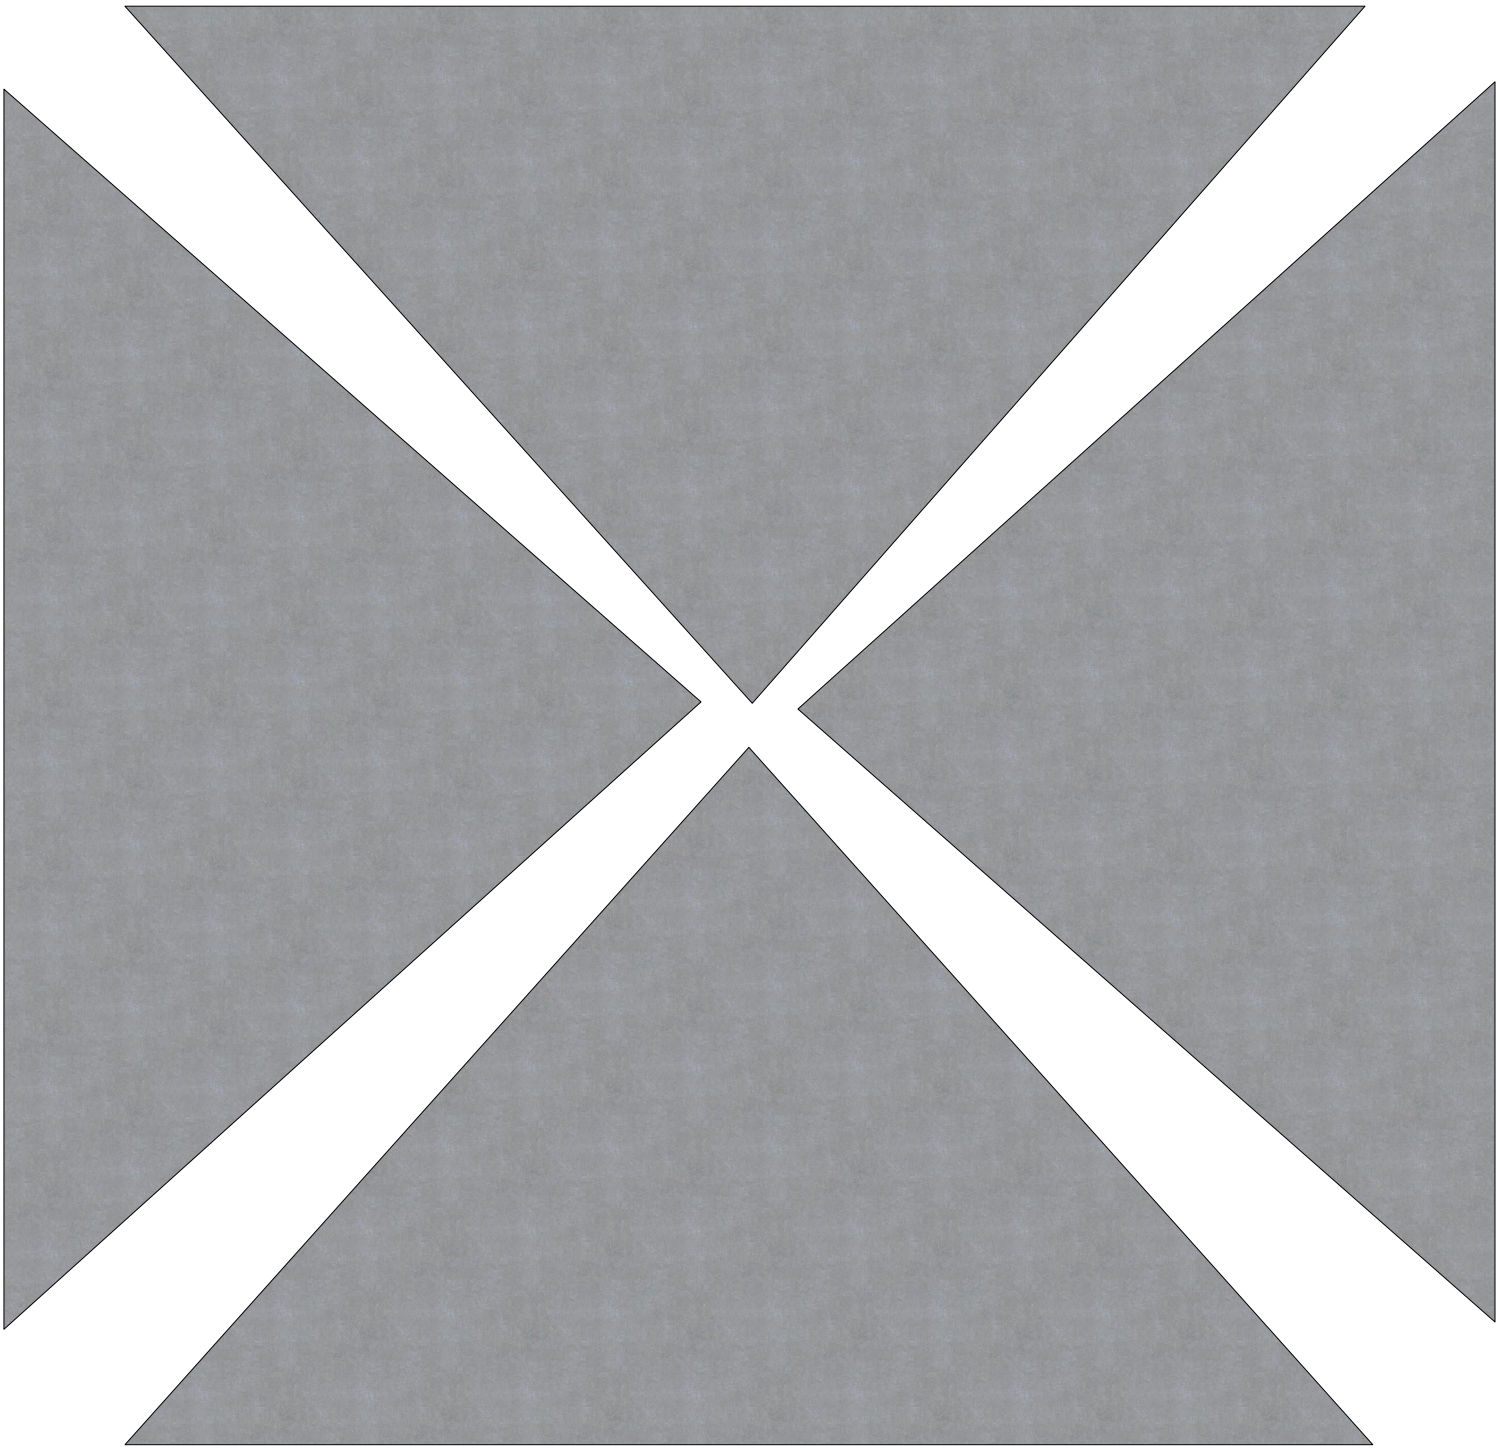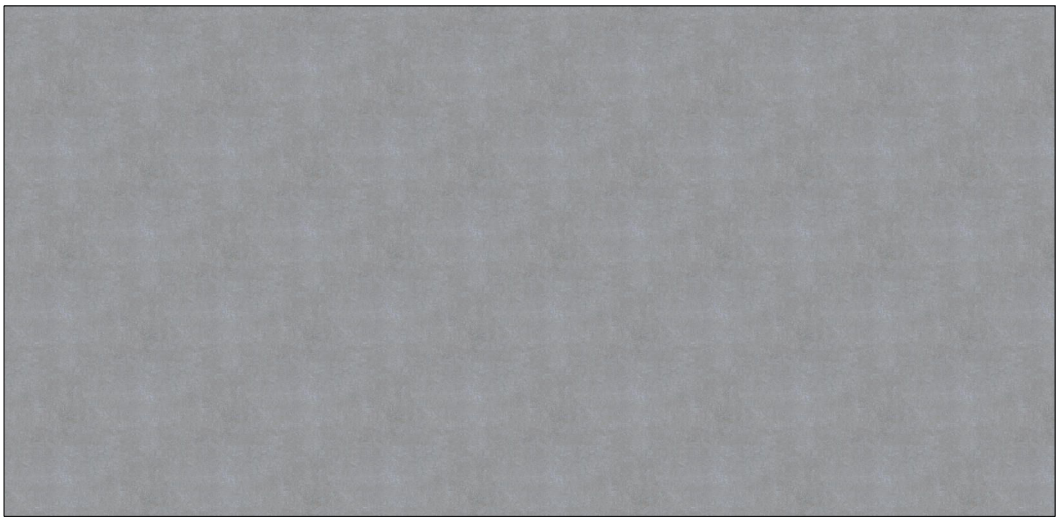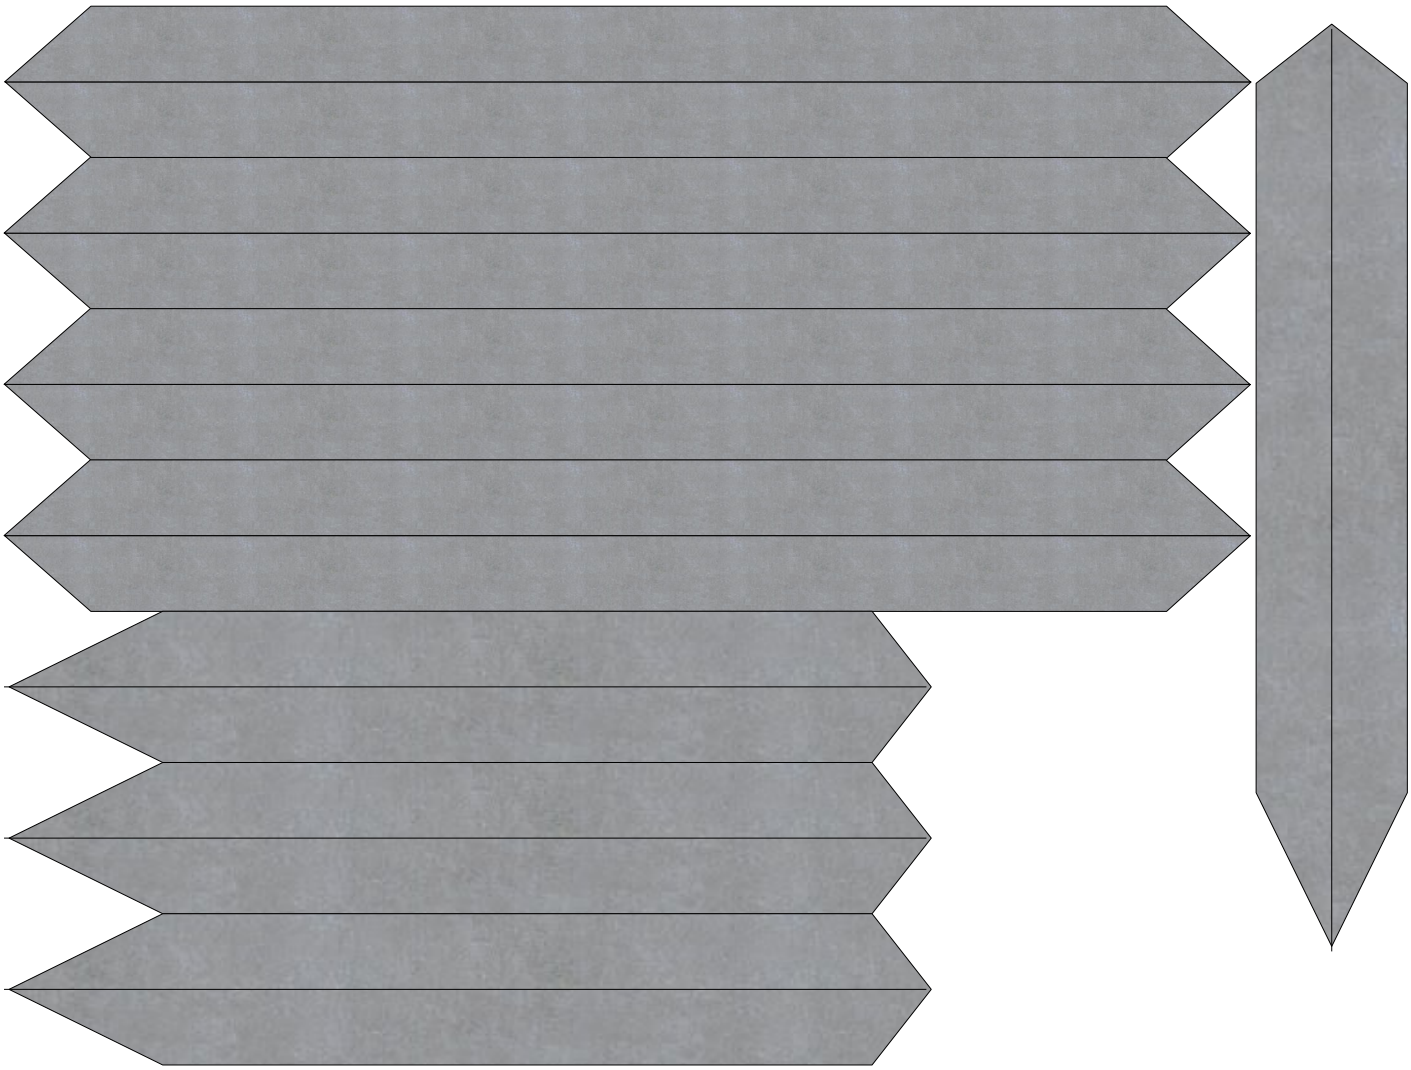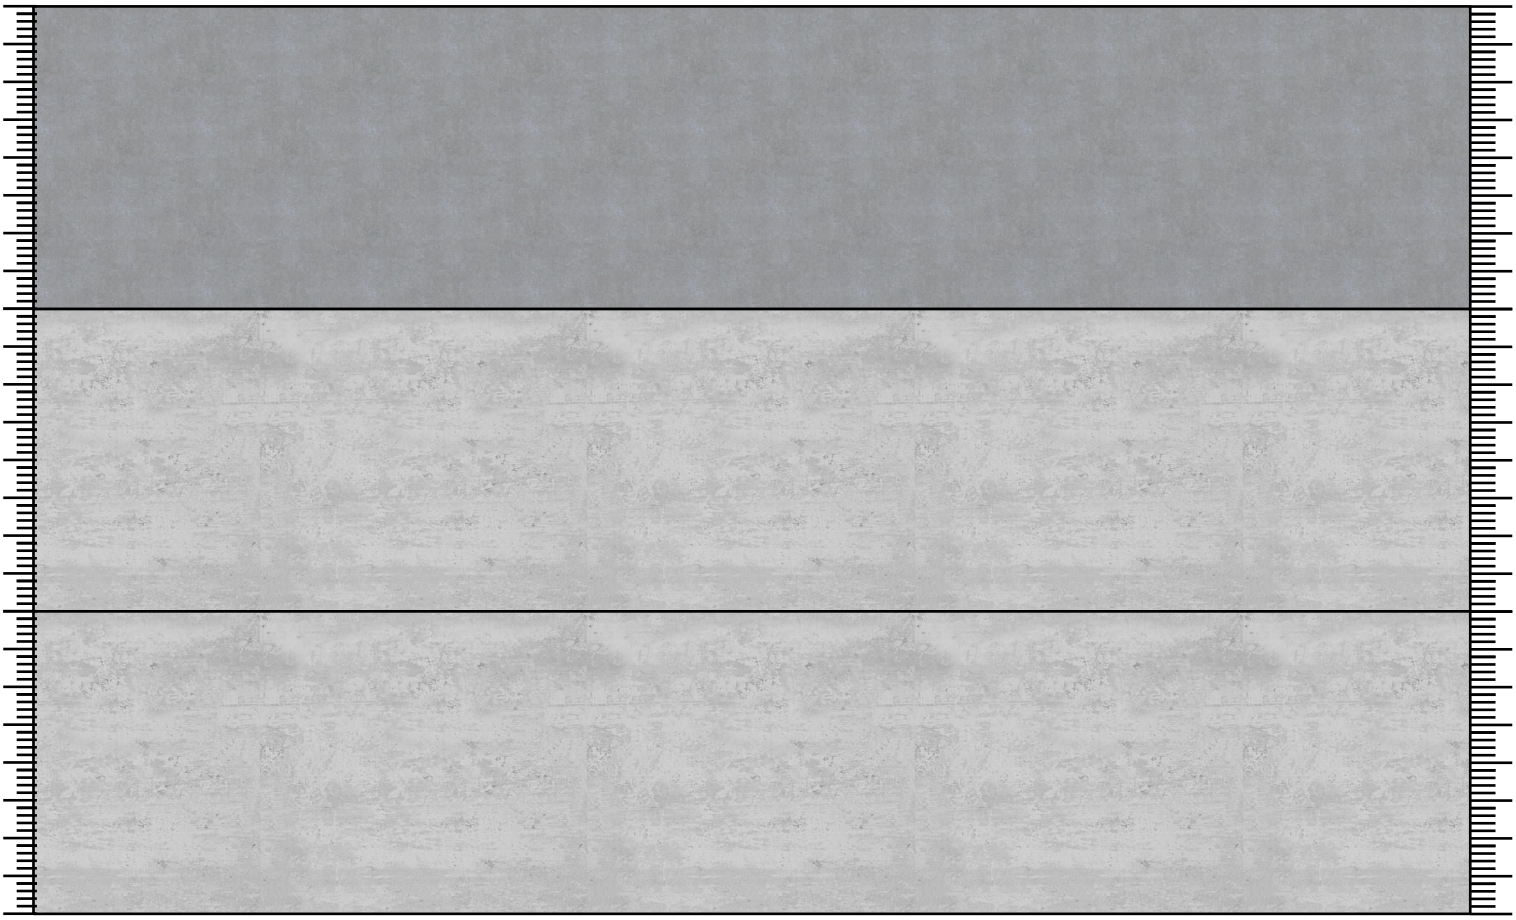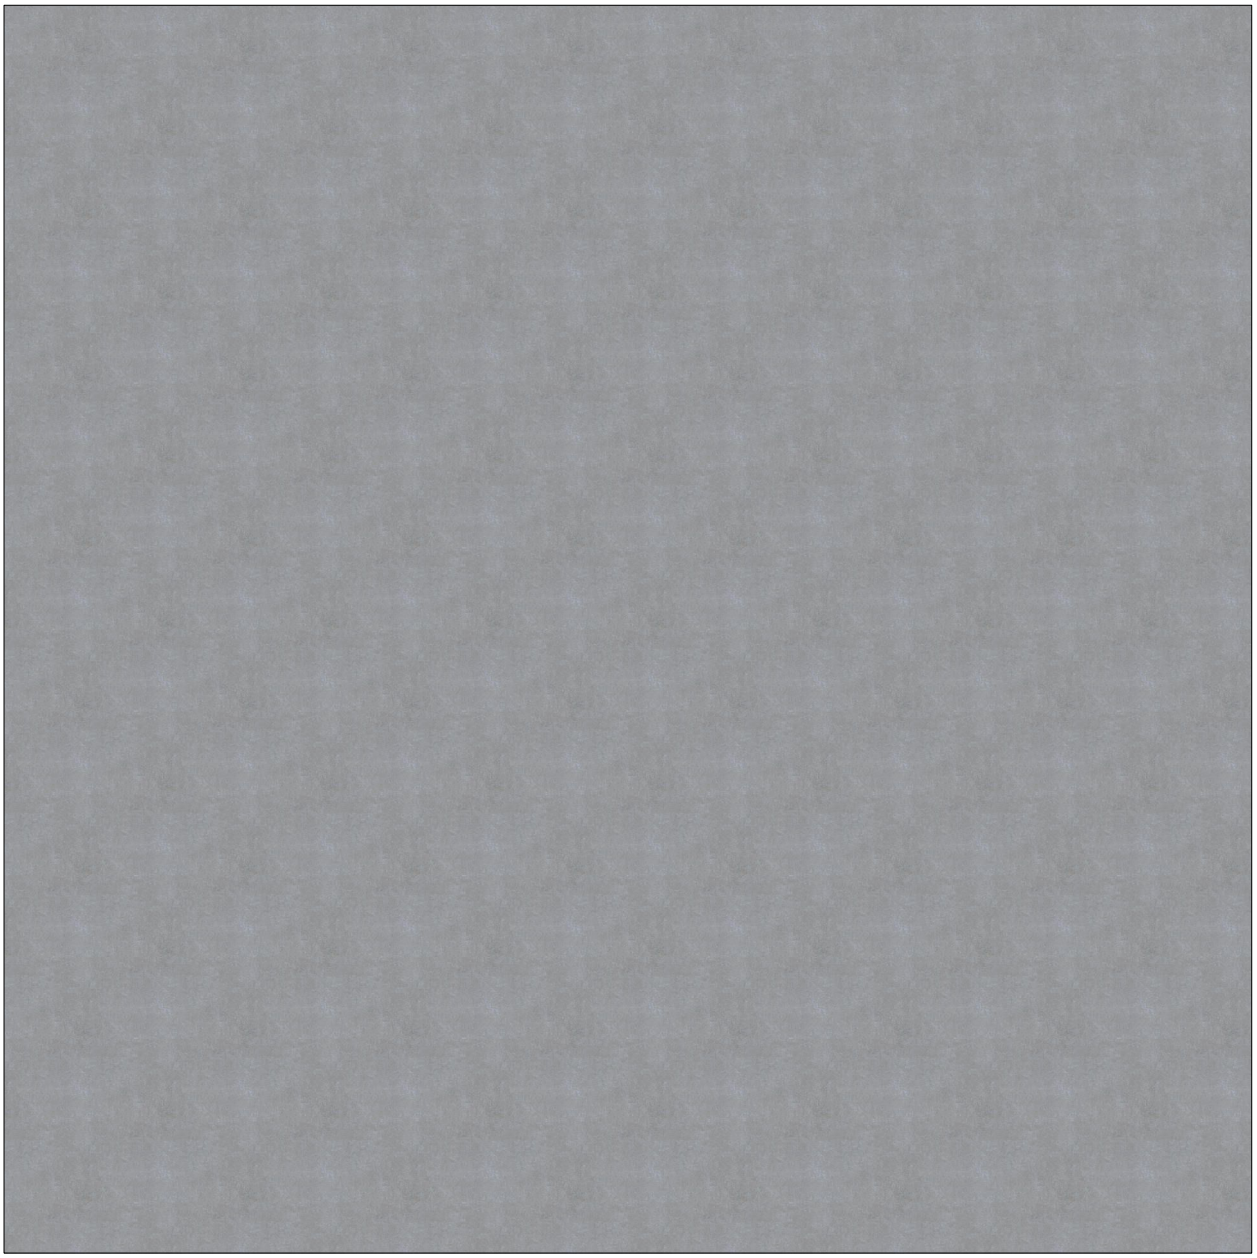
T12