MOTALLIN

MOTALLIN

MOTALLIN

MOTALLIN

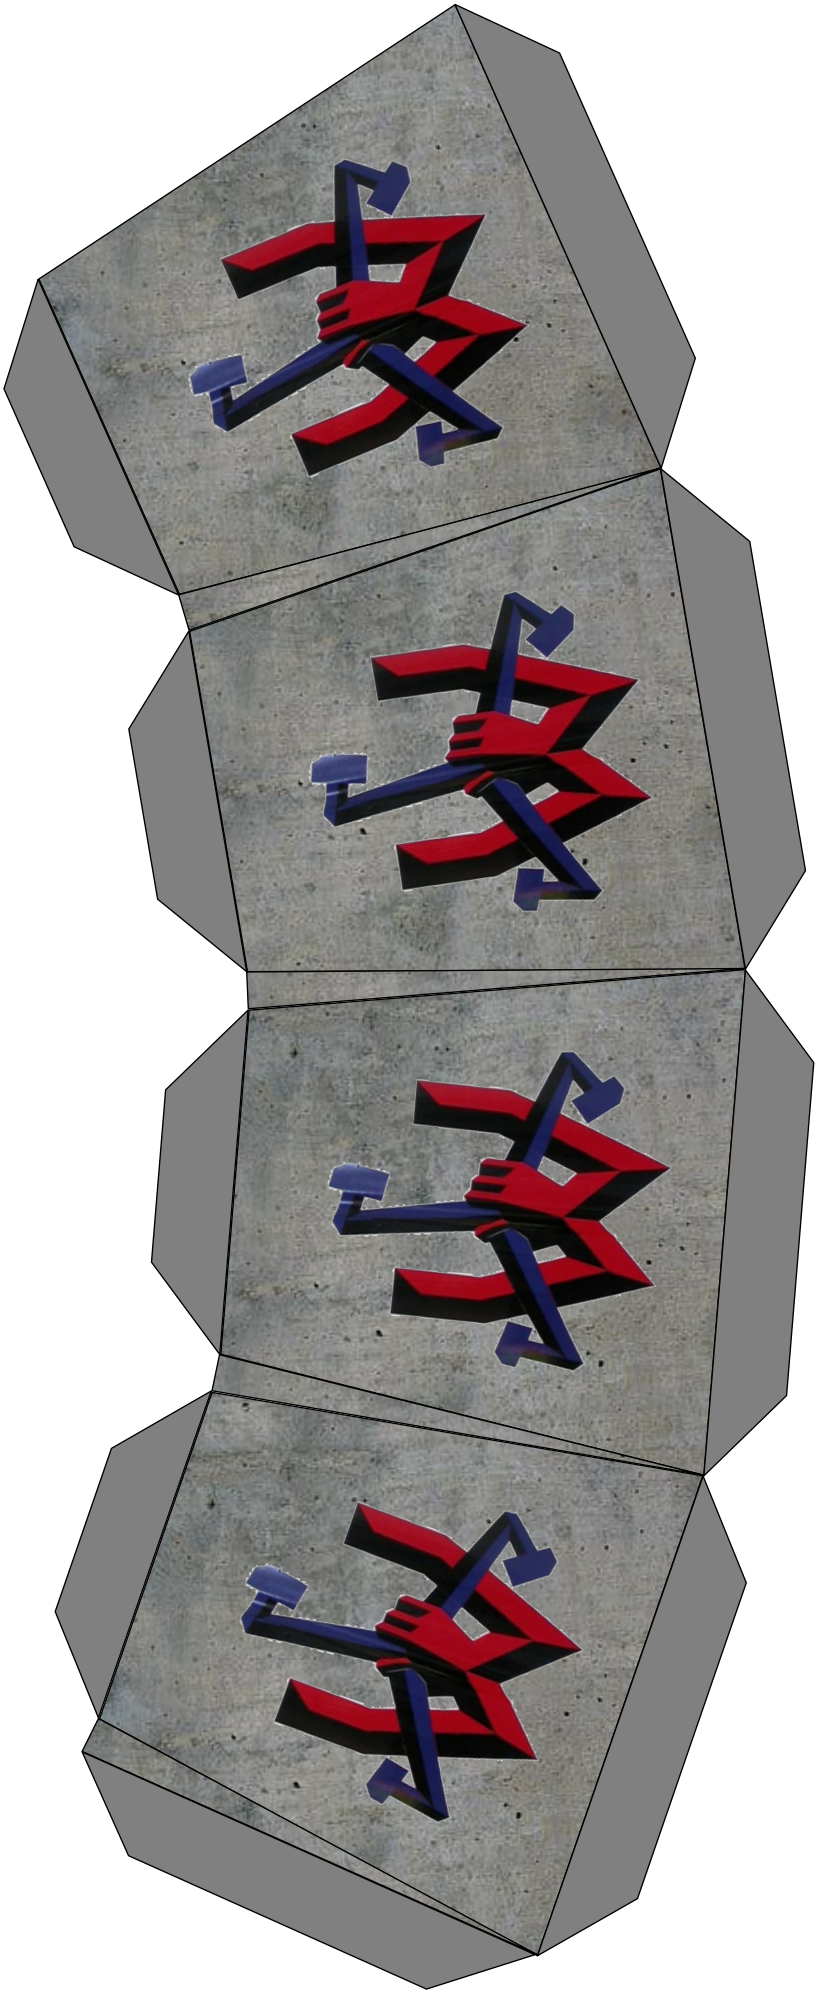

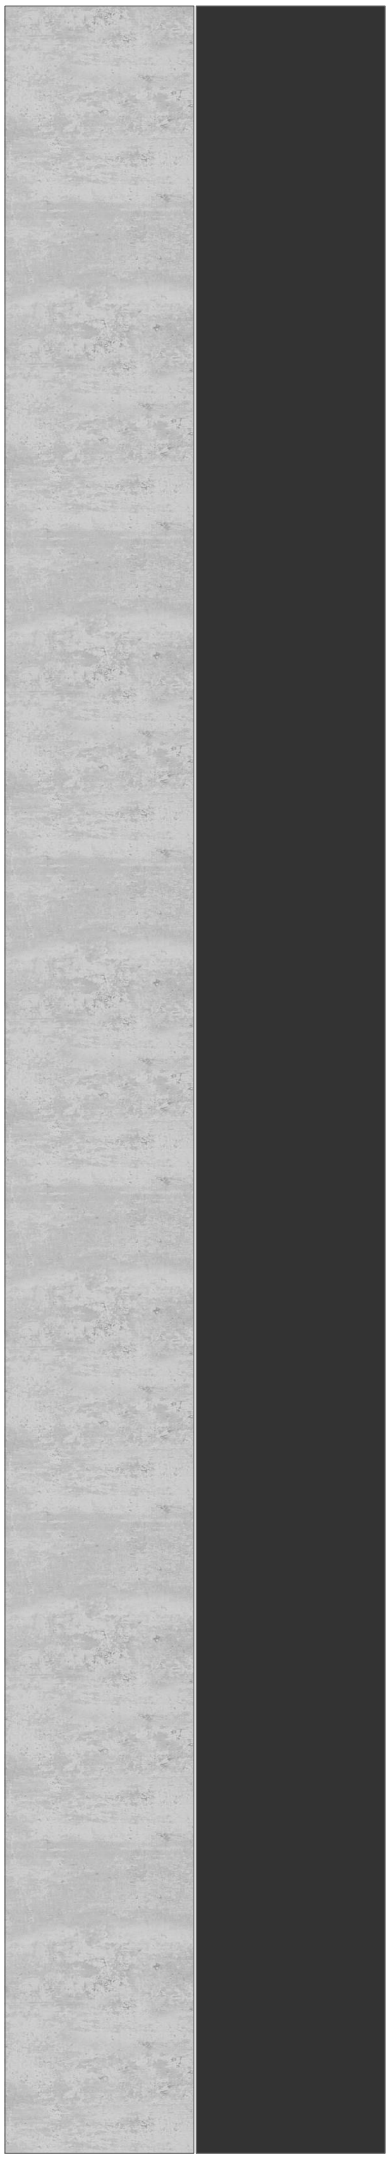

www.Carrera4Fun.de

Alle Rechte bei H.Möller © 2022

Das achteckige Loch in der Bodenplatte muß ggf. nachgebessert werden.

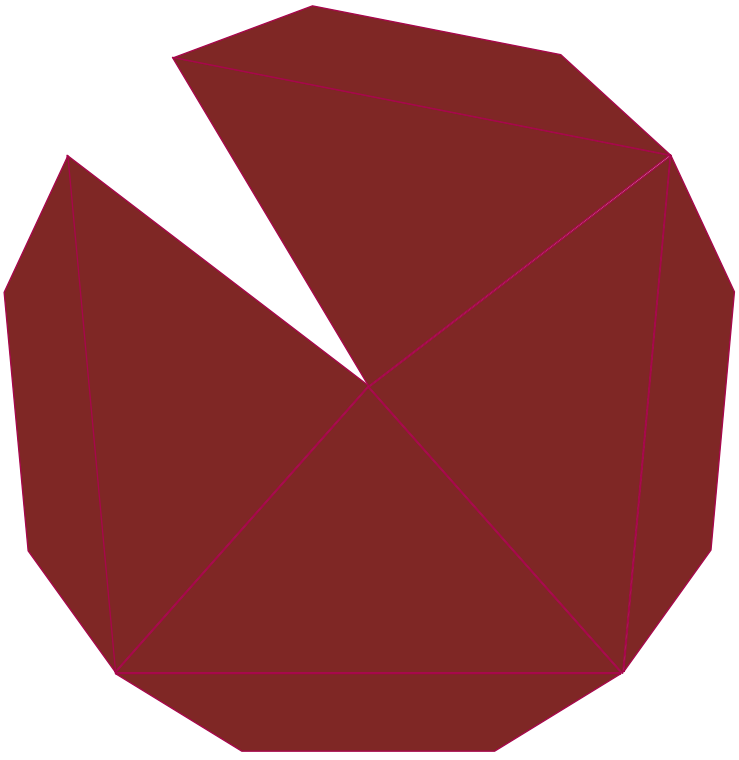

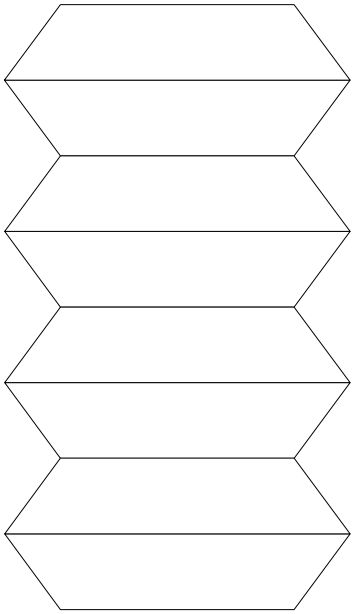

www.Carrera4Fun.de

Alle Rechte bei H.Möller © 2022

Untere Platte für Sockel.
An der gestrichelten Linie ausschneiden, auf die Pappe kleben und jetzt genau auf der schwarzen Linie ausschneiden

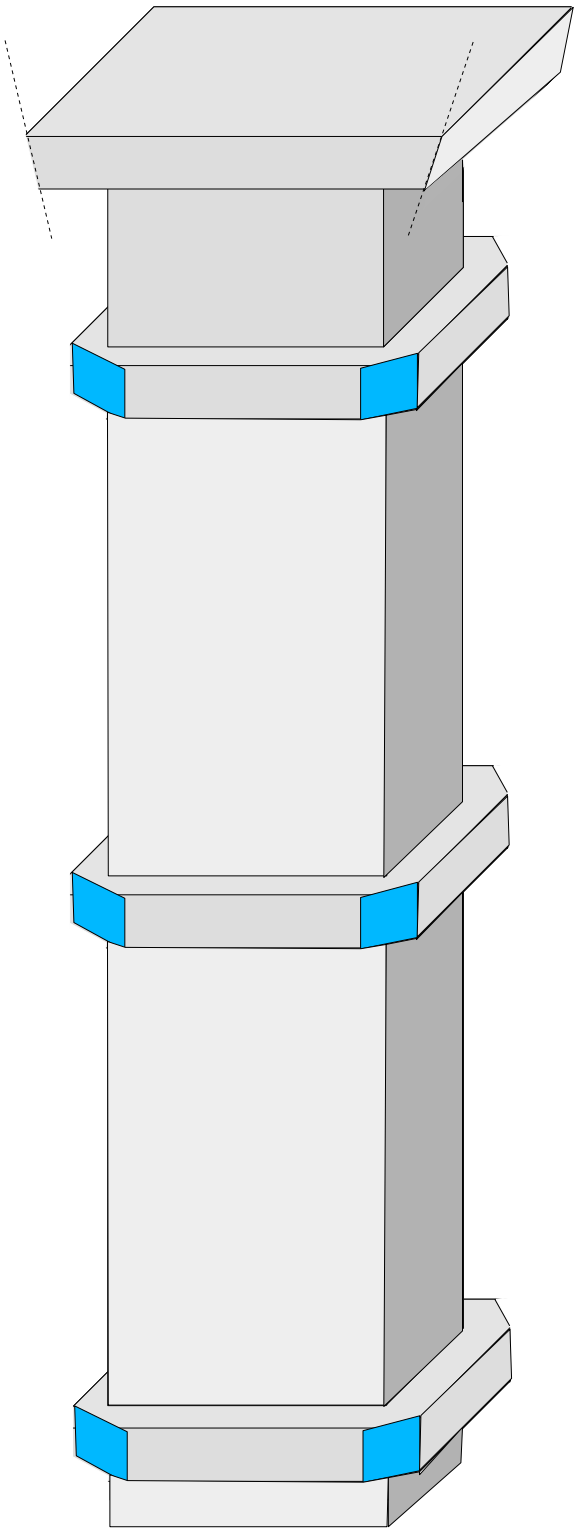

Behelfsplatte zur Stabilisierung der Säule. Beim Ausschneiden ist darauf zu achten, das Messer leicht schräg zu halten, weil sich die Säule von oben nach unten gesehen verjüngt

www.Carrera4Fun.de
Alle Rechte bei H.Möller © 2022

Behelfsplatten:
In der Säule am Boden(+ 1,5cm) Mitte und Oben (- 1,5cm)in die Säule mit einbauen. Entsprechend der Kartonstärke der Wellpappe Quader-blöcke

zusammenkleben um die Behelfsplatten zu stabilisieren.
Die ganze Fläche ausschneiden und auf den Karton kleben. In die drei Quadrate teilen und die Ecken abschneiden

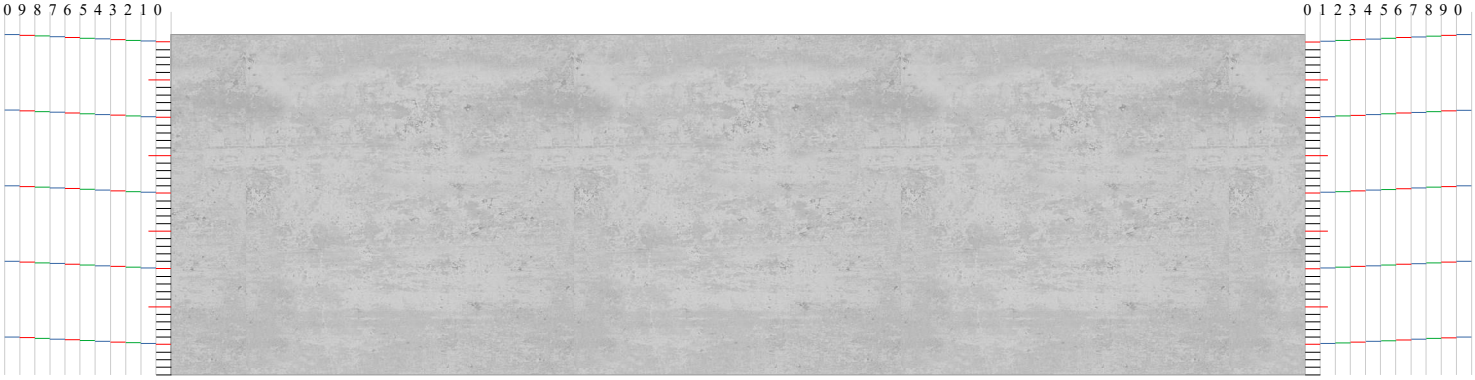
0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0