Maße der 4er Box Formel 1

Als Material habe ich, wie für alle meine Häuser, Innendämmplatten von SELIT verwendet. Diese Platten sind bei Obi erhältlich und haben eine Stärke von 6 mm. Es ist ein Zwischending aus Styropor und Styrodur, also nicht ganz so stabil wie Styrodur, jedoch sehr feinkörnig.
Als Leim für alle meine Arbeiten benutze ich nur Holzleim (Ponal) der das Material nicht angreift.

Da das Grundmaterial in weiss gehalten ist, habe ich das ganze einfach mit normaler Dispersionsfarbe, mit der normalerweise ja Tapeten gestrichen werden, bemalt. Einfach weiss und schwarz mischen, so dass ein natürlicher Beton bzw. Asphaltton erreicht wird.
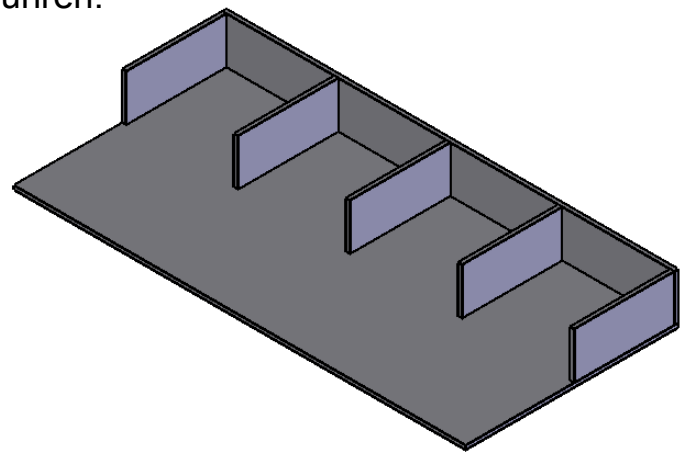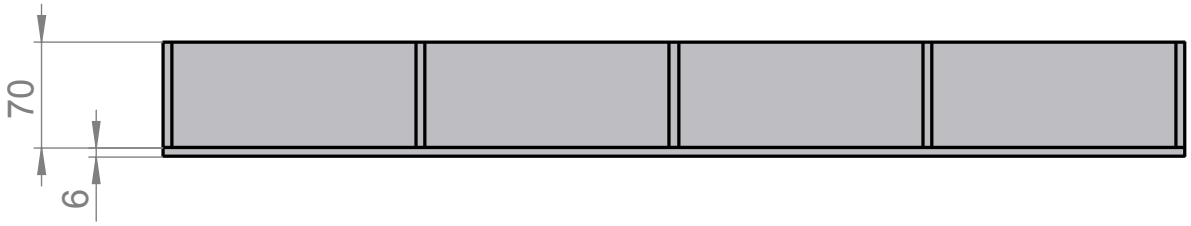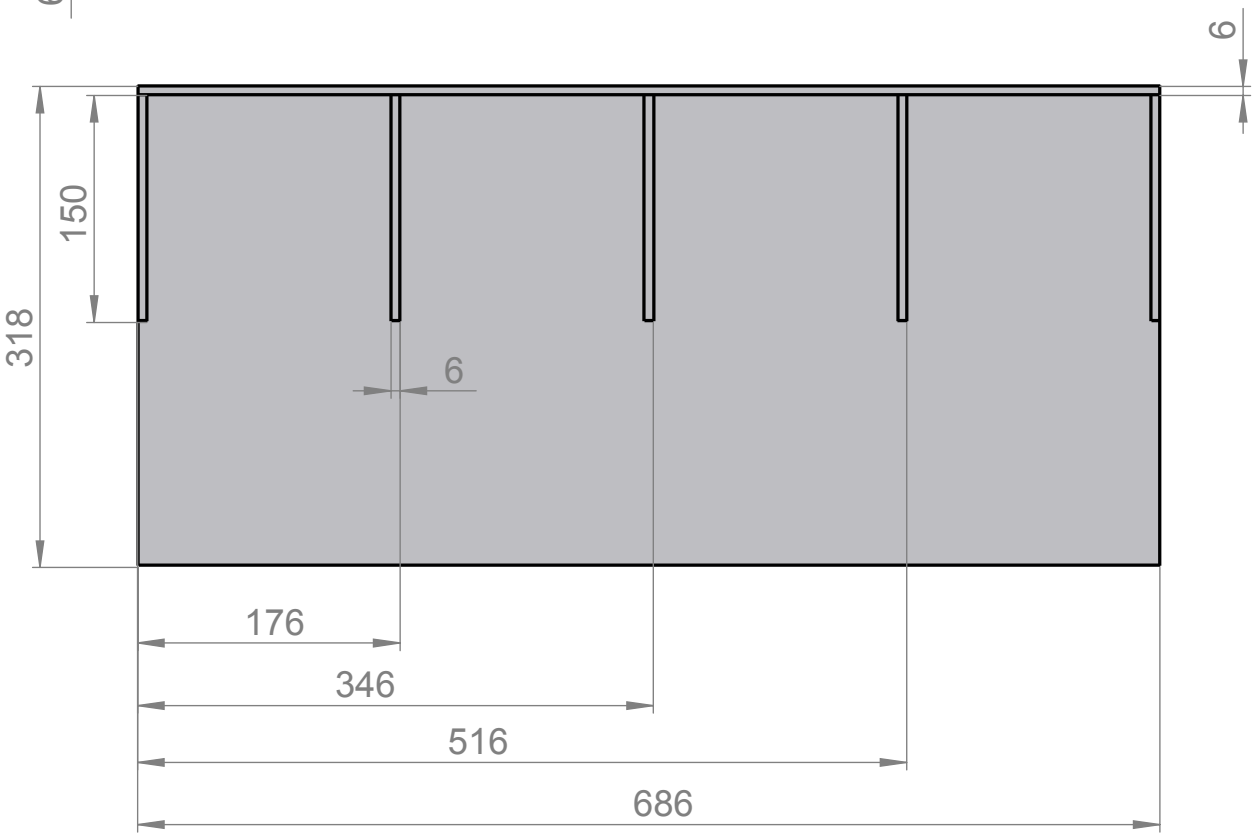
Noralerweise muss man den ganzen Anstrich, um eine gute Deckung zu erreichen, ca. 3 mal durchführen.